



FROMM | WRAPPING
SYSTEMS

Sträckfilmsmaskiner

FS210

Halvautomatisk maskin för sträckfilmsemballering med ett flertal program.

Tekniska data

Vridbord
1.650mm

Max. pallmått
1.100 x 1.200mm

Max. pallvikt
2.000kg

Standard pallhöjd
2.000mm/ 2.500mm

Inkommande matning
400V – 50/60Hz

Standardversion FS210
Försedd med mekanisk filmbroms
Version med styrspak

Tillval FS210
– ramp;
– ramp för eldriven palltruck;
– inbyggd ram för golvmontage.



FS230

Halvautomatisk maskin för sträckfilmsemballering med ett flertal program.

Tekniska data

Vridbord
1.650mm/1.800mm/2.200mm

Max. pallmått
1.100 x 1.200mm för Ø 1.650mm
1.250 x 1.250mm för Ø 1.800mm
1.550 x 1.550mm för Ø 2.200mm

Max. pallvikt
2.000kg

Standard pallhöjd
2.500mm/2.800mm/3.200mm

Inkommande matning
230V – 50/60Hz
110V – 50/60Hz

FS230, välutrustad standardversion, bestående av:
– mjukstart som underlättar vid instabila laster;
– mjukstopp vid 0 position;
– försedd med mekanisk broms för filmen;
– ljudsignal som indikerar start av emballeringscykel;
– inställning av bottenvarv;
– inställning av toppvarv;
– standard överlappning ca. 20 %;
– fotocell för automatisk höjdvänning.

Tillval FS230:
– pallhöjd 2.800mm;
– pallhöjd 3.200mm;
– vridbord 2.800mm;
– vridbord 2.200mm;
– Öppet vridbord (hästsko);
– tryckplatta;
– ramp;
– ramp för eldriven palltruck;
– inbyggd ram för golvmontage;
– fotocell för svart plastfilm.


FS230 inklusive två automatiska program:
– Endast uppåttvarv
– Dubbla varv
– Manuell manövrering möjlig.



Platssparande öppet vridbord
Öppet vridbord förenklar användning av pallvagn, optimal där golvytan är begränsad. Maskinen är försedd med säkerhetsspärr som förhindrar inpassage.



Flyttning
Lätt att flytta med hjälp av gaffeltruck.

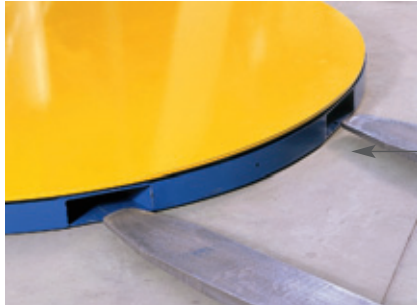


Lågt bottenvarv på vridbordsnivå
Rullhållarens lägsta nivå är enkel att ställa in och bottenvarvet kan därför startas på vridbordsnivå så att hela pallen emballeras samtidigt.




Mekanisk bromsning av filmen
Rattinställning av plastfilmsbromsen.




30.15xx

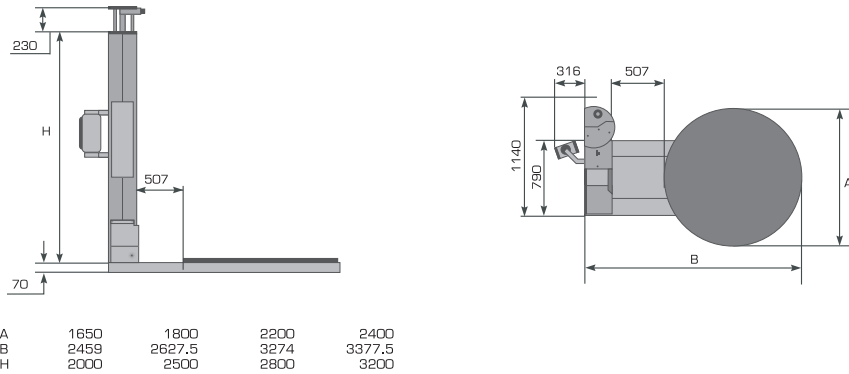


30.1504

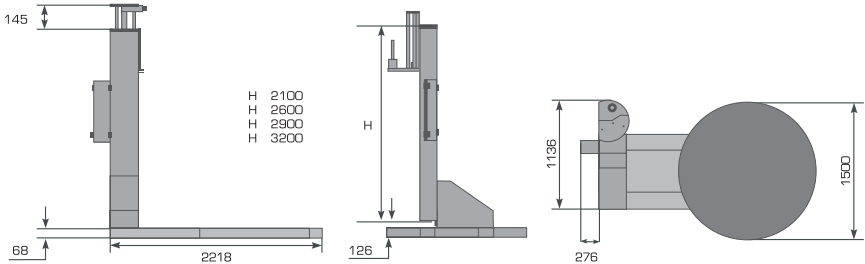


30.1515/30.1518

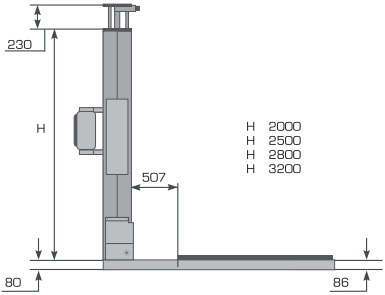

30.1515

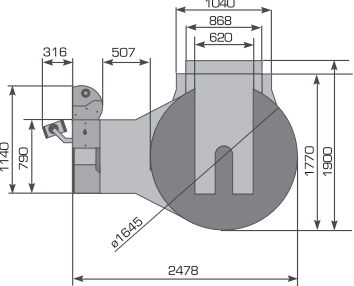

30.1518

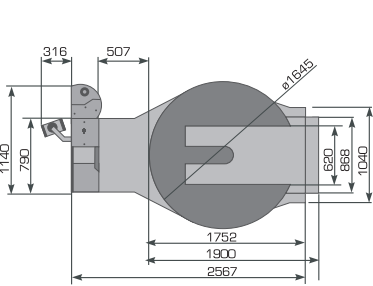

Budgetversion/
Grundutförande
för sträckfilms-
emballering

FROMM maskiner för sträckfilmsemballering är utomordentligt användarvänliga och passar för alla typer av applikationer. Modellerna FS210 och FS230 kan särskilt framhållas som mycket användbara för alla som i mindre skala använder emballagefilm. Under konstruktionsarbetet har extra vikt lagts vid säkerhet och tillförlitlighet. Alla maskiner är byggda för att klara hög arbetsbelastning. Tack vare ett omsorgsfullt val av komponenter kräver maskinen ett minimum av underhåll.