

Avfuktare CONSORB DC-031B, -031C 16A

Avfuktningskapacitet vid

20°C / 60%RH


1,4 - 2,1 kg/h

Torrluftflöde

300 - 490 m³/h




- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Rostfritt chassi
- Självreglerande värmare
- Servicevänlig
- Lång livstid

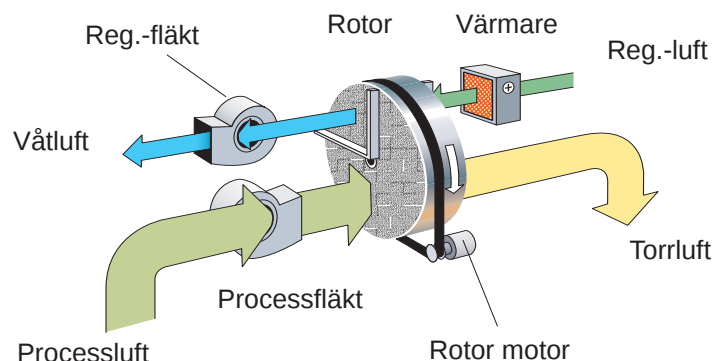

Arbetar med SSCR rotorn
- steget före inom
adsorptionsteknik.

Tack vare de många kanalerna
tas fukten upp extra effektivt!




Avfuktare modell	DC-031B	DC-031C-16A
Nominell kapacitet *	1.4 kg/h	2.1 kg/h
Torrluftflöde**	300 m³/h	490 m³/h
Vårluftflöde **	120 m³/h	120 m³/h
Värmarens strömstyrka***	8 A	13 A
Anslutningseffekt	2.1 kW	3 kW
Avsäkring 230V / 50Hz	10 A	16 A
Vikt	30kg	32 kg

* Gäller för 20°C/ 60%RH. Se nedanstående diagram för andra fall.


** Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³. Friblåsande.

*** Tack vare termistorvärmare typ PTC, kan regvärmeeffekten och därmed även avfuktningens kapaciteten varieras steglöst genom reglering av vårluftflödet.

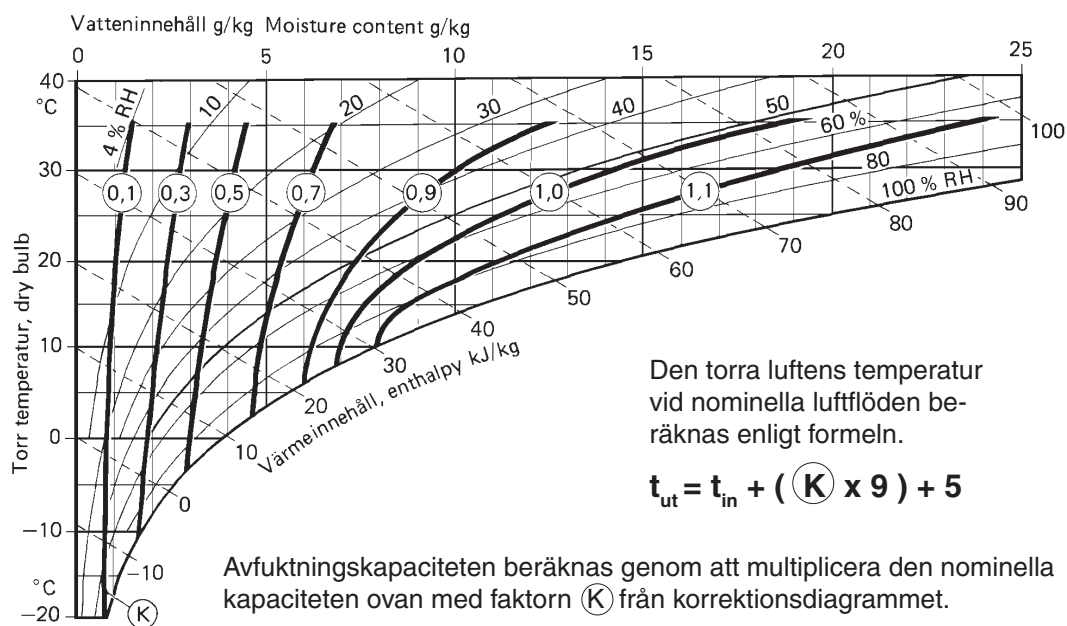


Torrluft ut
DC-031C:Ø160
DC-031B:Ø100

Regen.
luft in:Ø80

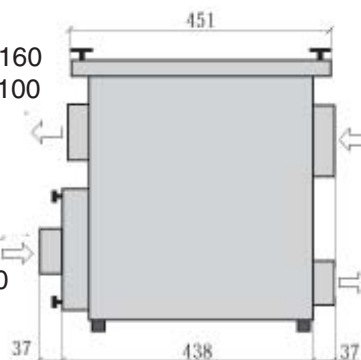

Process luft in
DC-031C:Ø200
DC-031B:Ø125

Våt luft
ut Ø80

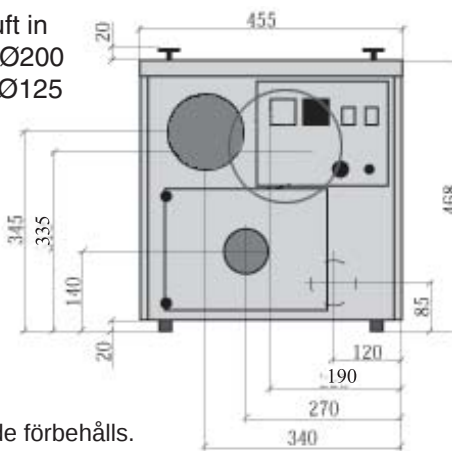

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.
Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com