


SCANCLIMBER® SC1300



TECHNISCHE DATEN	SC1300 Einzel	SC1300 Doppel
• Max. Plattformlänge/ Tragfähigkeit	4,2 m / 1300 kg 7,4 m / 1000 kg 10,5 m / 700 kg	11,9 m / 2320 kg 18,3 m / 1700 kg
• Max. frei stehende Höhe		
- Mit komplett ausgezogenen Stützen	20 m	20 m
- Mit einseitig ausgezogenen Stützen	15 m	15 m
• Max. Höhe mit Kopfverankerung	25 m	25 m
• Max. Höhe mit Standardverankerung	100 m	100 m
• Verankerungsabstand	18,5 m	18,5 m
• Max. Stützbeintragfähigkeit	50 kN	50 kN
• Transportgewicht	3500 kg	2 X 3500 kg
• Hubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min
• Höhe Mastelement	1256 mm	1256 mm
• Gewicht Mastelement	82 kg	82 kg
• Elektrisches System:		
- Hubantrieb	400 V/50 Hz/3,0 kW/ 3-phase/32 A	2x400V/50 Hz/3,0 kW 3-phase/2x32 A
- Querantriebsmotoren	400 V/ 1,1 kW	2 x 400 V/ 1,1 kW
• Sicherheitseinrichtungen:		
- Mechanische Fangbremse	•	•
- Notstopp-Schalter und Endschalter	•	•
- Elektromagnetische Bremse	•	•
- Phasenfolgerelais	•	•

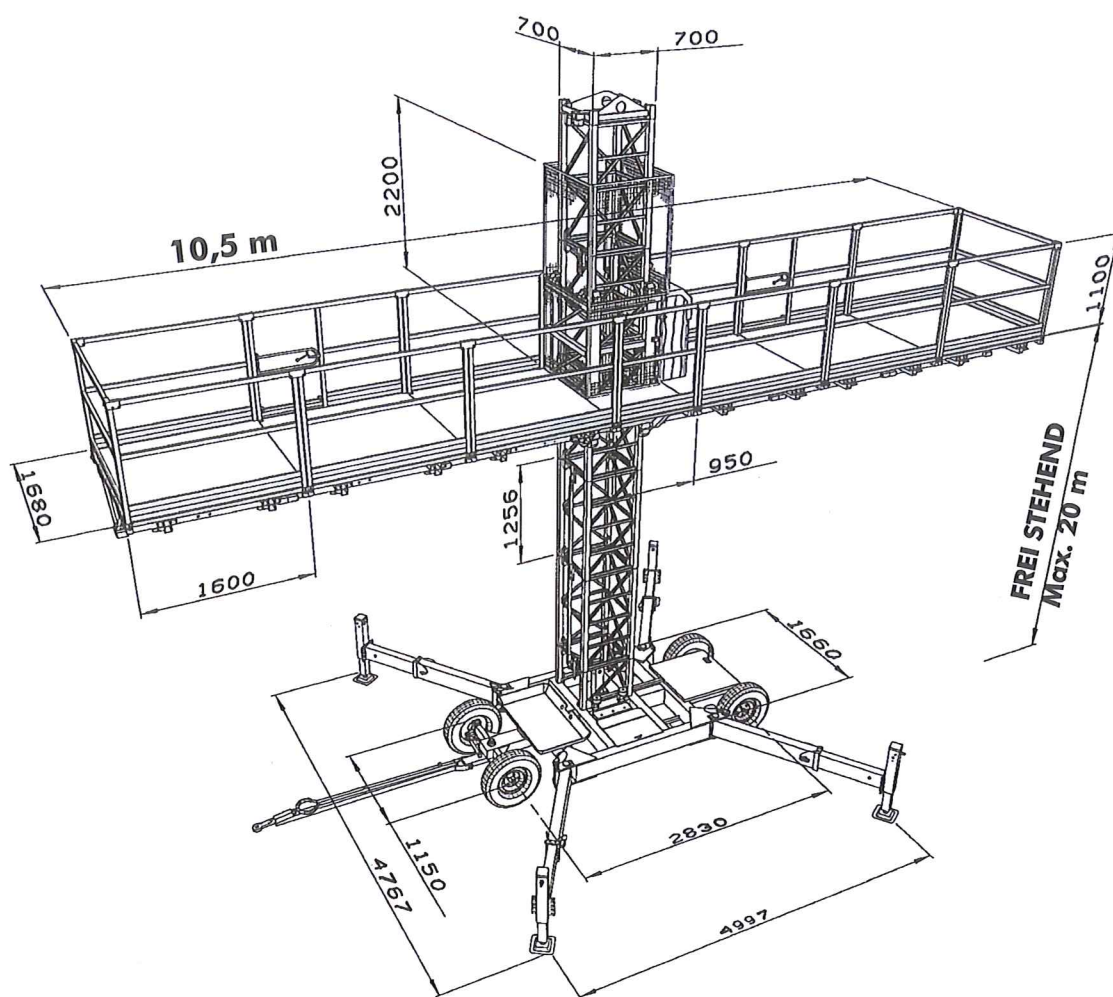

Plattform kann um 90° versetzt montiert werden.

SCANCLIMBER®