



HILLTIP-PRODUKTER FÖR PICKUPER & LÄTTA LASTBILAR UPP TILL 12 TON




Högkvalitativ utrustning för vägunderhåll – Tillverkad i Finland

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SNOWSTRIKER™ SNÖPLOGAT	3
SnowStriker™ 1650–2600 SP/VP	4
SnowStriker™ 2600–3200 SMP/VMP	6
SnowStriker™ 18–26 SFP FLEX	8
SnowStriker™ 2600–3200 SML/VML	10
ICESTRIKER™ SPRIDARE	12
IceStriker™ 120–300 bakgrindsspridare	13
IceStriker™ 380 rostfritt stål	15
IceStriker™ 550–1100 kombi	17
IceStriker™ 900–1150 AM, 1250 AML kombi	19
IceStriker™ 1600A/CM–4000 AM/CM kombi	21
Bogserbar IceStriker™	23
SPRAYSTRIKER™ SALTLAGESPRIDARE	24
SprayStriker™ 500–2000	25
Bogserbar SprayStriker™	27
SprayStriker™ 2500–6000 HFE/HFH/HFH-XL	28
BrineMixx™ saltlakeblandare	30
STRIKESMART™ STYRSYSTEM & HTRACK™	33
StrikeSmart™ styrenhet	34
HTrack™ spårnings- och styrsystem	35
StrikeSmart™ Plus & TempStriker™	37
SWEEPAWAY™ SOPMASKINER & JET-IT™ GATURENGÖRINGSENHET	38
SweepAway™ modulborste HSL–HSM	39
SweepAway™ roterande borste 1500–2200 SP	40
Jet-it™ gaturengöringsenhet	41
Hilltip HWA vattningsarm	42
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	43
SnowStriker™ specifikationer	44
IceStriker™ specifikationer	46
SprayStriker™ specifikationer	52
BrineMixx™ specifikationer	53
SweepAway™ specifikationer	54
Jet-it™ specifikationer	55
HWA specifikationer	55

SNOWSTRIKER™ SNÖPLOGAR

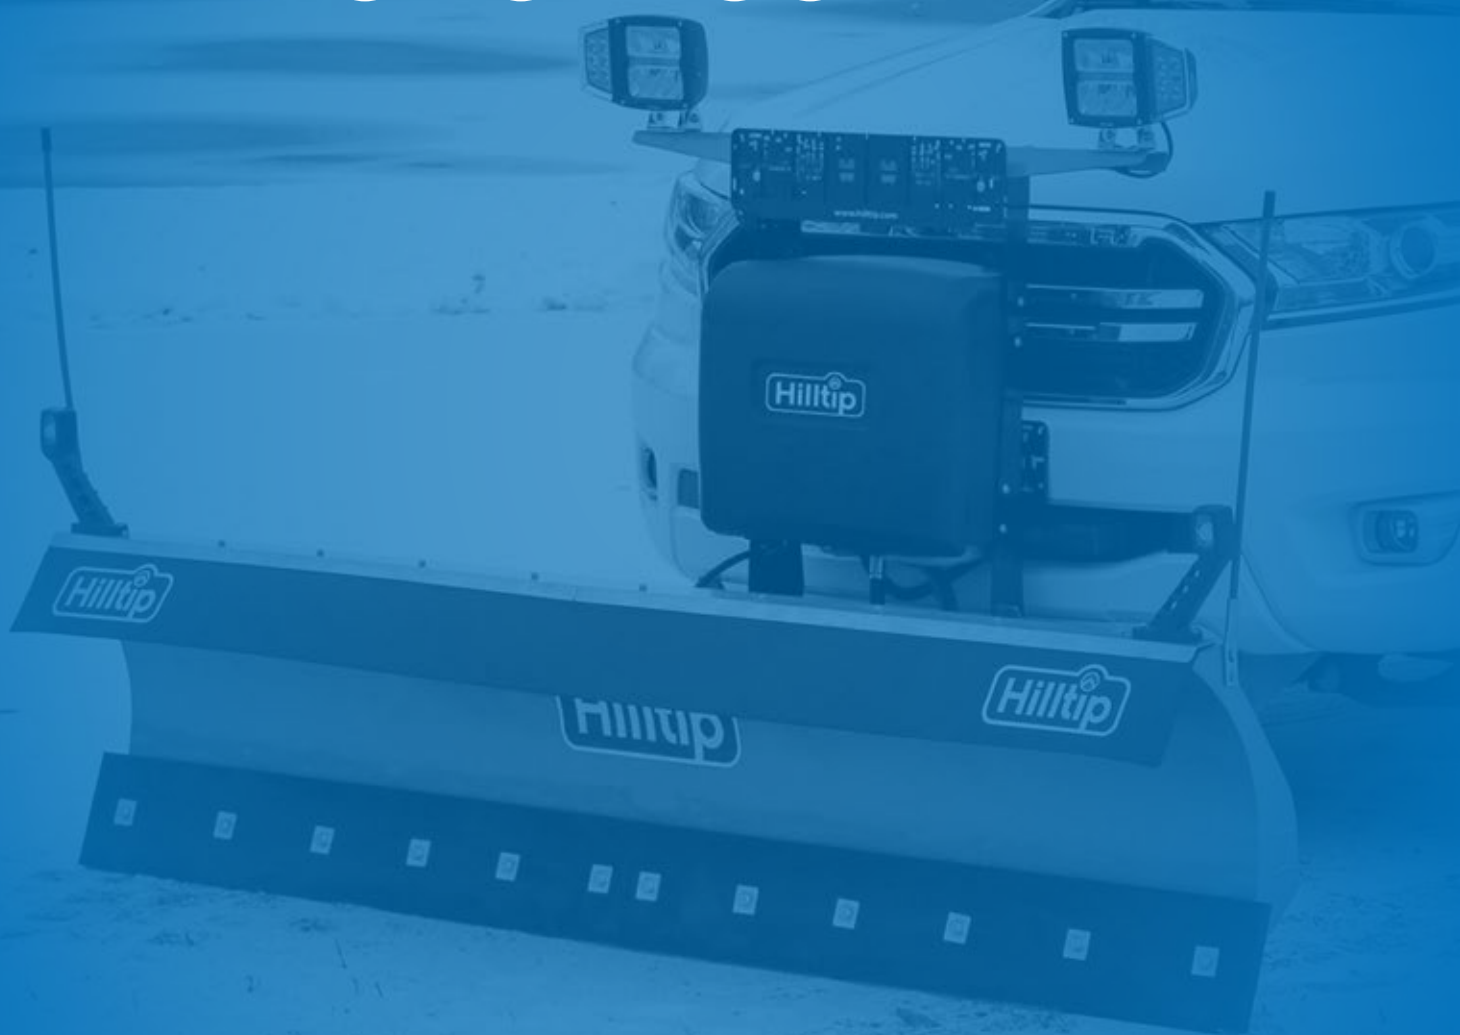

“Det finska klimatet, med 6 månader
snö om året, har gjort oss till experter
inom snöröjning”

SNOWSTRIKER™ 1650–2600 SP/VP DIAGNAL- & VIKPLOG



SNOWSTRIKER™ 1650–2600 DIAGONAL- & VIKPLOG FÖR PICKUPER

The SnowStriker™ 1650–2600 SP/VP diagonalplog och V-plog är den första plogen av sitt slag som designats i Europa. Med Hilltips Quick Hitch-fäste är denna snabbmonterade snöplog kompatibel med de flesta pickuper och suvar på marknaden.

PLOW DESIGN

Det koniskt formade bladet är gjort i höghållfast stål, som i detta fall utgör nyckeln till vår hållbara och samtidigt lätta plog. Plogbladet är pulvermålat, och det justerbara, tvådelade slitskåret kan fås i polyuretan eller stål.



SnowStriker™ diagonalplog



SnowStriker™ vikiplog

SNOWSTRIKER™ 1650–2600 SP/VP DIAGONAL- & VIKPLOG



Quick hitch - lyft handtaget för att haka fast plogen till bilen



Fjädrande slitskär



Joystick till diagonalplog



6° vridningsvinkel

STANDARDFUNKTIONER

- ✓ Det tvådelade, fjädrande slitskåret skyddar plogen och fordonet vid plogning på ojämna underlag eller vid påkörning av hinder. Fjädrarna komprimeras och slitskåret fjädrar undan när ena sidan av plogen träffar ett föremål, medan slitskåret på den andra sidan behåller sitt läge och fortsätter att skrapa rent.
- ✓ Justerbar skärvinkel
- ✓ Down-pressure-funktion som pressar ner plogen mot marken för ett renare resultat
- ✓ 12 V hydraulaggregat i en försluten kåpa
- ✓ Ljustorn med LED-lampor
- ✓ Hörnmarkörer med LED-ljus
- ✓ Koniskt format blad för optimal snöröjningskapacitet
- ✓ Hilltip Quick Hitch-fästsysteem – snabb och enkel drive-in-montering med allt-i-ett-elkontakt
- ✓ Bladet kan vridas/tiltas horisontellt (6°) för att följa markytan
- ✓ Självdiagnostiserande joystick i förarhytten
- ✓ Direkt cylinderlyft

TILLVALSUTRUSTNING

- + Färgalternativ: orange snöplog
- + HTrack™ spårningssystem (endast vid användning med IceStriker™-/SprayStriker™-spridare)
- + Snöavvisare i poly håller snön borta från vindrutan
- + Olika slitskär för plog
- + Plogskosats
- + Ploghjulats
- + 24 V styr- och motorsystem
- + 48 V styr- och motorsystem

SNOWSTRIKER™ 18–26 SFP FLEX-PLOG



EXPANDERBAR SNÖPLOG FÖR PICKUPER OCH LÄTTA LASTBILAR

SnowStriker™ 18–26 SFP Flex-plog i utvidgat läge

Hilltip SnowStriker™ 18–26 SFP Flex-plog är utmärkt för snöröjning av parkeringsområden tack vare sina **expanderbara vingar**, som kan justeras från ett **kompakt läge på 1850 mm** till ett **utvidgat läge på 2600 mm**.

Utrustad med ett elektrohydrauliskt kraftpaket styr den effektivt den 3 mm tjocka vingkonstruktionen, vilket säkerställer effektiv snöröjning.

De patenterade säkerhetsmekanismerna ökar plogens motståndskraft vid kollision med hinder. Ändplattorna kan vikas upp manuellt för att möjliggöra konventionell plogning.



SnowStriker™ 18–26 SFP Flex-plog i kompakt läge



Ändplatta och LED-positionslys


SNOWSTRIKER™ 18–26 SFP FLEX-PLOG



Ändplattorna kan vikas upp manuellt



Joystick

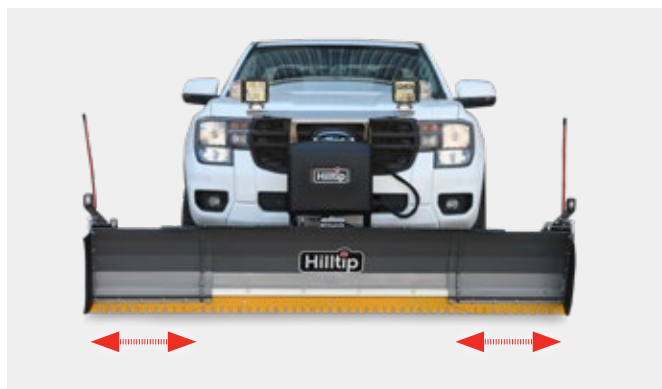

Expanderbara vingar



6° vridningsvinkel

STANDARDFUNKTIONER

- ✓ Down-pressure-funktion som pressar ner plogen mot marken för ett renare resultat
- ✓ 12V hydraulaggregat inuti försluten kåpa
- ✓ Ljustorn med LED-lyktor
- ✓ Hörnmarkörer med LED-ljus
- ✓ Konformat blad och Poly-snödeflektor för optimal snöröjningskapacitet
- ✓ Hilltip Quick Hitch: Snabbt, enkelt plogfäste på bilen med allt-i-ett-elkontakt
- ✓ Bladet vrider sig/tiltar horisontellt för att följa markytan (6°)
- ✓ Självdiagnostiserande joystick i förarhytten

TILLVALSUTRUSTNING

- + Färgalternativ: orange snöplog
- + HTrack™ spårningssystem (endast tillsammans med IceStriker™-/SprayStriker™-spridare)
- + Olika slitskär för plog
- + 24 V styr- och motorsystem
- + 48 V styr- och motorsystem

SNOWSTRIKER™ 2600–3200 SMP/VMP DIAGONAL- & VIKPLOG



SNOWSTRIKER™ 2600-3200 SMP/VMP - KRAFTIGA PLOGAR FÖR PICKUPER

SnowStriker™ 2600–3000 SMP diagonalplog och **2600-3200 VMP vikplog** för tunga pickuper är tillverkade av höghållfast stål för maximal hållbarhet och prestanda. Joystickstyrning ingår alltid som standard.

Det specialanpassade fästsystemet passar ett brett urval av tyngre amerikanska och europeiska pickuper och gör på- och avkopplingen enkel och smidig.

Den koniskt formade, pulvermålade plogen har justerbara, fjädrande slitskär som kan fås i stål eller polyuretan med stålförstärkning.



SnowStriker™ 2600-3000 SMP i tillvalsfärgen orange



SnowStriker™ VMP



SnowStriker™ 2600-3200 VMP i standardfärgen grå

SNOWSTRIKER™ 2600–3200 SMP/VMP DIAGONAL- & VIKPLOG



Hörnmarkör med LED-ljus



Joystick till vikplog



Ljustorn med LED-lyktor



Fjädrande slitskär

STANDARDFUNKTIONER

- ✓ Det tvådelade, fjädrande slitskåret skyddar plogen och fordonet när du plogar på ojämna underlag eller stöter till föremål.
- ✓ Down-pressure-funktionen pressar ner plogen mot marken för att ge ett renare resultat
- ✓ 12V hydraulaggregat inuti försluten kåpa
- ✓ Ljustorn med LED-lyktor
- ✓ Hörnmarkörer med LED-ljus
- ✓ Konformat blad för optimal snöröjningskapacitet
- ✓ Hilltip Quick Hitch: Snabbt, enkelt plogfäste på bilen med allt-i-ett-elkontakt
- ✓ Bladet vrider sig/tiltar horisontellt för att följa markytan (6°)
- ✓ Självdiagnostiserande joystick i förarhytten

TILLVALSUTRUSTNING

- + Färgval: orange snöplog
- + HTrack™ spårningssystem (endast tillsammans med IceStriker™/SprayStriker™ spridare)
- + Poly-snödeflektor
- + Plogskor
- + Ploghjul
- + 24V styr- och motorsystem

SNOWSTRIKER™ 2600-3200 SML/VML DIAGONAL- & VIKPLOG



SNOWSTRIKER™ 2600–3000 SML & 2600–3200 VML FÖR LASTBILAR PÅ 7,5–12 TON

SnowStriker™ 2600–3000 SML diagonalplog och 2600–3200 VML vikplog är avsedda för **lastbilar på 7,5–12 ton och kommunala maskiner**. Plogen är utrustad med **parallell lyftanordning för DIN/SETRA** och drivs med två dubbelverkande hydrauluttag samt kräver flytläge i lastbilens hydraulik.

Det koniskt formade bladet är tillverkat av höghållfast stål, vilket i detta fall är nyckeln till en hållbar och samtidigt lätt plog. Plogbladet är pulvermålat, och det justerbara, två- eller tredelade slitskåret finns i polyuretan eller stål.




STANDARDFUNKTIONER

- ✓ Det tvådelade, fjädrande slitskåret skyddar både plogen och fordonet vid plogning på ojämna underlag och vid kontakt med hinder. När slitskåret träffar ett hinder komprimeras fjädrarna på den ena sidan, medan de övriga segmenten ligger kvar mot marken och säkerställer fortsatt ren skrapning.
- ✓ Justerbar skärvinkel
- ✓ Utrustad med parallell lyftanordning
- ✓ Hörnmarkörer med LED-ljus
- ✓ Konformat blad för optimal snöröjningskapacitet
- ✓ Bladet vrider sig/tiltar horisontellt för att följa markytan (6°)
- ✓ Självdiagnostiserande joystick i förarhytten (endast elektrohydraulisk modell)
- ✓ Direkt cylinderlyft
- ✓ Direkt lastbilshydraulik

SNOWSTRIKER™ 2600-3200 SML/VML DIAGONAL- & VIKPLOG



Orange diagonalplog med LED-lyktor (tillval)

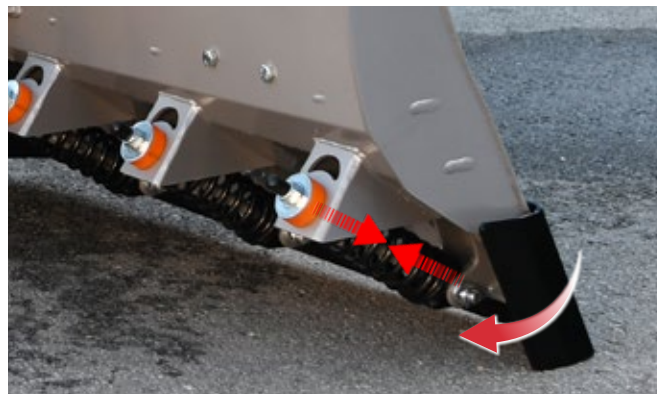

Fjädrande slitskär



Parallell lyftanordning för lastbilar och maskiner med DIN/SETRA-fäste



Joystick till vikiplog (endast elektrohydraulisk modell)

TILLVALSUTRUSTNING

- + Färgval: orange snöplog
- + HTrack™ spårningssystem (endast tillsammans med IceStriker™/SprayStriker™ spridare)
- + Ljustorn med LED-lyktor
- + Elektrohydraulisk 12/24 V
- + Rundad snöavvisare i stål som ökar diagonalplogens höjd med 5 cm (endast för diagonalplogar)
- + Poly snödeflektor hjälper till att hålla snön borta från vindrutan (endast för V-plogar)
- + Olika slitskär
- + Hjulsats för plog, 200 mm
- + Plogskosats



SnowStriker™ SML



SnowStriker™ VML

ICESTRIKER™ SPRIDARE



“Med förbefuktningsystem kan du minska din årliga saltkonsumption med upp till 30%. Med saltlösningssystem minskas saltkonsumtionen med upp till 75%. Detta innebär direkta besparingar för dig och miljön!”

ICESTRIKER™ 120-300 BAKGRINDSSPRIDARE



120-300 LITER 12V ELEKTRISK SPRIDARE FÖR PICKUP

Hilltip **IceStriker™ 120-300** är en **12V elektrisk** sand- och saltspridare designad för pickuper. Den kan sprida alla typer av material; salt, sand, grus, eller en blandning. Spridarbehållaren i poly och metalldelar i rostfritt stål ger den mest kostnadseffektiva spridaren i sin klass.



“SMARTTELEFON-STYRD SPRIDARE
MED FLEXIBEL MONTERING FÖR
PICKUP”

Spridaren styrs trådlöst (Bluetooth) via styrsystemet: **Hilltip StrikeSmart™ -app**. Android smarttelefon ingår.


STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ tvåvägs online-spårnings- och styrsystem**
- ✓ **Automatisk GPS-hastighetsstyrning**, ger konstant spridningsmängd (g/m^2) oberoende av hastighet
- ✓ Styrs trådlöst (Bluetooth) via **Hilltip Strikemart™-app** (android smarttelefon medföljer)
- ✓ Enskilt styrda motorer för matarskruven och spridartallriken
- ✓ Transporthjul för att enkelt förflytta spridaren vid montering
- ✓ Monteringsalternativ för en mängd olika fordon och maskiner

ICESTRIKER™ 120-300 BAKGRINDSSPRIDARE



LED-bakljus, registreringsskyltsats och LED arbetsbelysning

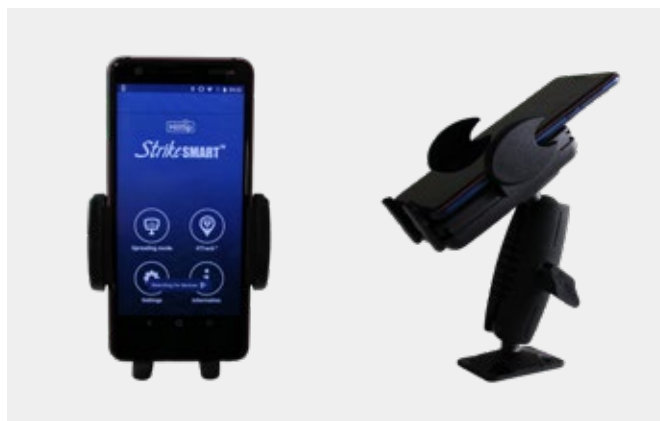

Smarttelefonhållare



Orange 120 L spridare



Pickup bakgrindsfäste

TILLVALSFUNKTIONER

- + Vibrator (för våt salt, grus, salt och sand mix)
- + Färgalternativ: orange (standardfärgen är grå)
- + LED-bakljus och registreringsskyltsats
- + LED-arbetsbelysning
- + Salt Stop-kit för torrt/fint salt
- + Smarttelefonhållare
- + Stryningsalternativ:
 - StrikeSmart™ app styrsystem + kontrollpanel
 - StrikeSmart™ CAN-BUS-styrenhet

MONTERINGSALTERNATIV

- + Dragkroksmontage, olika typer
- + Dragkroks- och bakgavelsfäste
- + Dragkrogsmontage med svängbom

ICESTRIKER™ 380 SPRIDARE I ROSTFRITT STÅL



380 LITER SPRIDARE I ROSTFRITT STÅL FÖR PICKUP

IceStriker™ 380 i rostfritt stål är utformad för att uppfylla kraven på den europeiska marknaden för pickuper. Tack vare sin praktiska storlek passar spridaren till alla typer av mindre maskiner, såsom nyttofordon, redskapsbärare m.m. Den lämpar sig utmärkt för spridning av salt och sand på parkeringar, gårdsplaner, innergårdar och gångvägar.

Spridaren är tillverkad i **högkvalitativt rostfritt stål**, vilket garanterar **långvarig, rost- och korrosionsfri användning**. Behållarens släta yta är enkel att rengöra och säkerställer ett jämnt materialflöde. Spridaren är avsedd för spridning av sand, grus, salt, blandningar eller konstgödsel. Den kan även utrustas med ett besprutningssystem som fuktar saltet samt en tillhörande väsktank (tillval).

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ tvåvägs online-spårnings- och styrsystem**
- ✓ **StrikeSmart™-styrenhet** med automatisk GPS-hastighetsstyrning, behåller spridningsmängden (g/m²) konstant oberoende av fordonets hastighet
- ✓ 12V motor och styrsystem, monterad inuti ett väderbeständigt hölje
- ✓ Automatiska vibratorn hindrar materialet från att klumpas och förebygger bryggbildning
- ✓ 65 mm matarskruv i rostfritt stål ger ett effektivt och jämnt flöde till spridartallriken
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start (tillverkat i rostfritt stål)
- ✓ Spridaren är försedd med ett tvådelat kapell, som förhindrar spill på flaket vid påfyllning
- ✓ Toppgaller hindrar stora stenar och materialklumpar från att ta sig in i behållaren
- ✓ Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål

ICESTRIKER™ 380 SPRIDARE I ROSTFRITT STÅL



Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål



Tvådelat kapell och toppgaller



IceStriker™ 380 med kit för besprutning av saltlösning, munstycken, pump och tank



LED-bakljus, registreringsskyltsats och varningsljus

TILLVALSFUNKTIONER

- + LED-bakljus och registreringsskyltsats
- + Varningsljus
- + LED-arbetsbelysning
- + Komplet kit för befuktning av salt, munstycken, pump och tank
- + Benstativ
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut
- + 1,2 m, 1,5 m eller 2 m sprutbalk för vätskespridning

ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100 KOMBISPRIDARE



POLYELEKTRISK KOMBISPRIDARE FÖR PICKUPER OCH LÄTTA LASTBILAR

Våra **IceStriker™ 550-1100** spridare är gjorda för att möta villkoren på den europeiska marknaden för pickuper och lätta lastbilar. Behållaren i poly med komponenter i rostfritt stål ger låg vikt och långvarigt skydd mot korrosion och rost. Denna unika allt-i-ett konstruktion inkluderar även inbyggda behållare för det alternativa besprutningssystemet.

VÄTSKEFUNKTIONER SOM TILLVAL

Konstruktionen möjliggör att förvandla spridaren till en vätskespridare eller alternativt så kallad kombispridare som fuktar saltet. Materialbehållaren med dubbla väggar rymmer en **integrerad tank** med vätskekapacitet upp till **450 l**. Spridaren kan alternativt utrustas med en sprutbalk på 2 meter, och en slangvinda på 12 meter.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ tvåvägs online-spårings- och styrsystem**
- ✓ **StrikeSmart™-styrenhet** med automatisk GPS-hastighetsstyrning, behåller spridningsmängden (g/m²) konstant oberoende av fordonets hastighet
- ✓ 12V motor och styrsystem, monterade inuti ett väderbeständigt hölje
- ✓ Automatisk vibrator hindrar materialet från att klumpas
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start (tillverkat i rostfritt stål)
- ✓ Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål
- ✓ Tvådelad kapellmekanism och toppgaller
- ✓ Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning och varningsljus som aktiveras från standardkontrollen

ICESTRIKER™ 550, 750, 850 & 1100 KOMBISPRIDARE



Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål



Tvådelat kapell och toppgaller



12 m slangvinda (tillval)

TILLVALSFUNKTIONER

- + Färgalternativ: orange (standardfärgen är grå)
- + LED-bakljus och registreringsskyltsats
- + Varningsljus
- + LED-arbetsbelysning
- + Benstativ
- + Fixeringssats som håller behållaren på plats
- + Teleskopisk ränna på spridartornet
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut
- + Extra vibrator för 850 & 1100
- + 24V motor och styrsystem
- + Justerbar spridningssymmetri inifrån hytten 12V/24V

VÄTSKEFUNKTIONER (TILLVAL)

- + Kit för förbefuktning med saltlösning, munstycken, pump för den inbyggda tanken i materialbehållare
- + Flexibel membrantank inuti spridarbehållaren för lagring av extra vätska
- + 1,2 m, 1,5 m eller 2 m sprutbalk för vätskespridning, 1-5 m spridningsbredd
- + 12m slangvinda med munstycke för att spruta svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra vätskor



SPRIDA



FÖRBEFUKTA



SPRUTBALK



GPS HASTIGHET
& HTRACK™

ALLT I EN
SPRIDARE

ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML KOMBISPRIDARE



12/24V ELEKTRISK SPRIDARE FÖR LASTBILAR, 900-1250 LITER

Hilltip **IceStriker™ 900-1150 AM & 1250 AML** är en elektrisk kombi-spridare för lastbilar (min. 3,5 ton). Behållaren i poly och komponenter i rostfritt stål ger låg vikt och långvarigt skydd mot korrosion och rost. Denna unika spridare med modulär behållare inkluderar även inbyggda behållare för det alternativa förbefeuktningssystemet.

VÄTSKEFUNKTIONER SOM TILLVAL

Konstruktionen möjliggör att förvandla spridaren till en vätskespridare eller alternativt en så kallad kombispridare som fuktar saltet. Material behållaren med dubbla väggar formar en integrerad tank som rymmer en **vätskevolym upp till 530 l** (modell 1250 AML). Spridaren kan tilläggsutrustas med en sprutbalk på 2 meter och en slangvinda på 12 meter för halkbekämpning med saltlösning.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ tvåvägs online** spårnings- och styrsystem
- ✓ **StrikeSmart™-styrenhet** med automatisk GPS-hastighetsstyrning, behåller spridningsmängden (g/m^2) konstant oberoende av fordonets hastighet
- ✓ 12V motor och styrsystem, monterade inuti ett väderbeständigt hölje
- ✓ Den automatiska vibratorn hindrar materialet från att klumpas och förebygger bryggbildning
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start (tillverkat i rostfritt stål)
- ✓ Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål
- ✓ Tvådelad kapellmekanism förhindrar spill på flaket vid påfyllning
- ✓ Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning och varningsljus som aktiveras från standardkontrollen

ICESTRIKER™ 900-1150 AM, 1250 AML KOMBISPRIDARE



Uppfällbart spridartorn i rostfritt stål



LED-bakljus och -varningsljus



LED-arbetsbelysning (tillval)

TILLVALSFUNKTIONER

- + LED-arbetsbelysning
- + LED-varningsljus (stroboskopljus)
- + Registreringsskyltsats
- + LED-bakljus och körriktningsvisare
- + 24V motor och styrsystem
- + Färgval: orange (standardfärgen är grå)
- + Benstativ
- + Justerbar spridningssymmetri inifrån hytten, 12/24V
- + Förlängd matarskruv (+ 40 cm), 900-1150 AM
- + Förlängd ränna på spridartornet (+25 cm) för olika applikationer
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut

VÄTSKEFUNKTIONER (TILLVAL)

- + Kit för förbefuktning med saltlösning, munstycken, pump för den inbyggda tanken i materialbehållare
- + Flexibel membrantank inuti spridarbehållaren för lagring av extra vätska
- + 1,5 eller 2 m sprutbalk för vätskespridning, 1,5-5 m spridningsbredd
- + 12 m slangvinda med munstycke för att spraya svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra vätskor



SPRIDA



FÖRBEFUKTA



DUBBEL
SPRUTBALK



GPS HASTIHGET
& HTRACK™

ALLT I EN
SPRIDARE

ICESTRIKER™ 1600–4000 LITER KOMBISPRIDARE



12/24V ELEKTRISK SPRIDARE FÖR LÄTTA LASTBILAR, 1600–4000 L

Hilltip **IceStriker™ 1600-2600 A & 3000-4000 AM/CM** är en **12V/24V** elektrisk sand- och saltspridare med en materialkapacitet på **1600–4000 liter**, utformad för att göra ditt arbete ännu effektivare och mer lönsamt. AM/CM-serien har en modulär polybehållare. Den lätta polybehållaren och de monterade delarna i rostfritt stål ger ett långvarigt skydd mot korrosion.

VÄTSKEFUNKTIONER SOM TILLVAL

Konstruktionen gör det möjligt att enkelt bygga om spridaren till en **vätskespridare** eller en **kombispridare som fuktar saltet**. Materialbehållaren har dubbla väggar och en **integrerad vätsketank** med en kapacitet på upp till **1000 liter**. Spridaren kan även utrustas med en 2 meter bred sprutbalk och en 12 meter lång slangvinda för halkbekämpning med saltlösning. De modulära spridarna på 2600–4000 liter kan dessutom utrustas med extra vätsketankar på **1000 eller 1250 liter per tank**.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ tvåvägs online** spårnings- och styrsystem
- ✓ **StrikeSmart™-styrenhet med GPS hastighetsstyrning**, behåller spridningsmängden (g/m^2) konstant oberoende av fordonets hastighet
- ✓ 12V styrsystem och motorer, monterade inuti en väderbeständig förslutning
- ✓ Den automatiska vibratorn hindrar materialet från att klumpas och förebygger bryggbildning
- ✓ **Matningsmekanism:** matarskruv i rostfritt stål med variabel stigning eller kedja
- ✓ Omvänt V underlättar belastningen på skruven vid start (tillverkat i rostfritt stål)
- ✓ Tvådelad kapellmekanism förhindrar spill på flaket vid påfyllning
- ✓ Tillbehörskablage för alternativ arbetsbelysning och varningsljus som aktiveras från standardkontrollen
- ✓ Stege med 4 steg

ICESTRIKER™ 1600–4000 LITER KOMBISPRIDARE

TILLVALSFUNKTIONER

- + LED arbetsbelysning
- + LED varningsljus (stroboskopljus)
- + Registreringsskyltsats
- + Bakljus och körriktningsvisare
- + 24V motorer och styrsystem
- + Färgval: orange (Standardfärgen är grå)
- + Benstativ / kroklyftsram
- + Justerbar spridningssymmetri inifrån hytten
- + Förlängd matarskruv eller kedja för optimering av fordonsaxelbelastning
- + Anpassningsbar längd på spridartornets ränna högre än 120 cm
- + Larmsensor på spridartallriken som meddelar när materialet tar slut
- + Överfyllnadsskydd
- + **StrikeSmart™ Plus och TempStriker™ sensorn** ger väderprognoser och realtidsinformation om daggpunkt, luft- och vägtemperatur

VÄTSKEFUNKTIONER (TILLVAL)

- + Kit för förbefuktning med saltlösning, munstycken, pump för den inbyggda tanken i materialbehållare
- + Flexibel membrantank inuti spridarbehållaren för lagring av extra vätska
- + 2 m sprutbalk för vätskespridning, 2-5 m spridningsbredd
- + 12 m slangvinda med munstycke för att spruta svåråtkomliga områden med saltlösning eller andra vätskor
- + **COMBI PLUS vätsketillval** - Extra vätsketankar, antingen **1000 l eller 1250 l per tank**, utöver vätsketankarna integrerade i spridarbehållaren. Combi plus-tillvalet inkluderar 1-3 tankar och förlängning av benstativet.



Varningsljus, bakljus och körriktningsvisare (tillval)



IceStriker™ 1600 i orange (tillval)



2 m bred sprutbalk (tillval)



Förlängd ränna och förlängt matningssystem, skruv eller kedja (tillval)



SPRIDA



FÖRBEFUKTA



DUBBEL
SPRUTBALK



GPS HASTIGHET
& HTRACK™

ALLT I EN
SPRIDARE

BOGSEBARA ICESTRIKER™ SPRIDARE



BOGSEBARA ICESTRIKER™ 380-2100 SPRIDARE

Bogserbar Icestriker™ 1600

Hilltip IceStriker™ 380 rostfritt stål spridare, 550, 900, 1150, 1600 and 2100 kombispridare finns tillgängliga som bogserbara saltspridare. De bogserbara spridarmodellerna utökar spridarens kapacitet och flexibilitet eftersom du kan använda vilken pickup, SUV eller bil som helst för att bekämpa isiga förhållanden.

De bogserbara spridarna kan kompletteras med ett vätskesystem samt en sprutbalk för halkbekämpning med saltlösning.

Hilltips släpvagnar är varmförzinkade och pulverlackerade för att säkerställa marknadens bästa korrosionshårdighet.



Bogserbar IceStriker™ 2100



Bogserbar IceStriker™ 900

SPRAYSTRIKER™ SALTLAKESPRIDARE



“Vid användning av saltlösning som
avisningsmetod sparar du upp till 75 % av
saltet som används på varje rutt och
minskar påverkan på miljön”

SPRAYSTRIKER™ 500-2000 SALTLAGESPRIDARE



500-2000 LITER SALTLAGESPRIDARE FÖR PICKUP

SprayStriker™ 500-2000 är en **12 V elektrisk** flakmonterad saltlagesspridare som fungerar inom flera användningsområden och passar till olika fordon och maskiner. Spridaren kan användas på olika sätt för att bekämpa is och halka, och kan även användas på sommaren för t.ex bevattning och dammbindning.

Saltlagesspridaren är utformad för maximal vätskevolym och erbjuder flexibla lösningar med tankkapacitet på 500–2000 liter. De lätta polytankarna stöds av en pulvermålad ramkonstruktion tillverkad i rostfritt stål. Vätskepumparna och CPU-enheten är skyddade i ett lättåtkomligt hölje av rostfritt stål.

Spridaren styrs med **StrikeSmart™-styrenheten** med automatisk **GPS-hastighetskontroll** och **HTrack™ tvåvägs online spårningssystem** för optimal precision och effektivitet.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ tvåvägs online** spårnings- och styrsystem
- ✓ **StrikeSmart™-styrenhet** med automatisk GPS-hastighetsstyrning, behåller spridningsmängden (g/m²) konstant oberoende av fordonets hastighet
- ✓ 12 V pumpar (2 st)
- ✓ 20 ml/m² i maxhastigheten 25km/h
- ✓ 2" camlock-ingång för påfyllning
- ✓ Med StrikeSmart™ styrenheten kan du enkelt slå på/av spridarens funktioner från fordonshytten
- ✓ 1,2 m, 1,5 m eller 2 m sprutbalk med dubbla spraymunstycken (7 + 7)
- ✓ Munstycken på ändan av sprutbalken ger förlängd räckvidd

SPRAYSTRIKER™ 500-2000 SALT LAKESPRIDARE



Orange IceStriker™ 500



Dubbla sprutmunstycken för halkbekämpning även i högre hastigheter



Slangvinda (tillval)



Benstativ (tillval) med rullskenor för att enkelt föra över och avlägsna vätskespridaren från fordonet

TILLVALSFUNKTIONER

- + Slangvinda (12 m) för att på vintern bespruta trottoarer, trappor och andra svåråtkomliga områden med saltlösning
- + Varningsljus
- + LED-arbetsljus
- + LED-bakljus och registreringsskyltsats
- + Justerbart benstativ
- + Ändsprutmunstycken med el-magnetventil
- + Färgalternativ: orange (standardfärgen är grå)

SPRAYSTRIKER™ 2500–6000 HI-FLOW SALT LAKESPRIDARE



2500-6000 LITER HI-FLOW SALT LAKESPRIDARE FÖR PICKUP

SprayStriker™ 2500–6000 HFE/HFH/HFH-XL är flakmonterade saltlakespridare med vätsketankar på **2500–6000 L**, utvecklade för effektiv och pålitlig halkbekämpning. De helt **elektriska 12V/24V-** eller **hydrauldrivna** spridarna hjälper entreprenörer att minska saltförbrukningen samtidigt som servicenivån förbättras.

Konstruktionen är optimerad för maximal tankkapacitet och passar perfekt för montering på pickuper och lätta lastbilar. De finns i två tankstorlekar: **2500 L** (190 cm bred) och **3000 L** (225 cm bred), vilket ger flexibla konfigurationer för olika fordon och kapacitetsbehov.

De lätta polytankarna stöds av en pulvermålade ramkonstruktion tillverkad i rostfritt stål. De dubbla högflödespumparna, motorerna, ventilerna och CPU-enheterna är skyddade inuti ett lättåtkomligt skåp i rostfritt stål.

SprayStriker™ spridaren levereras som standard med **StrikeSmart™-kontroll med GPS-hastighetskontroll och HTrack™ tvåvägs online spårningssystem.**

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ **HTrack™ tvåvägs online** spårnings- och styrsystem
- ✓ **StrikeSmart™-styrenheten** gör det möjligt att styra spridaren och dess funktioner från hytten
- ✓ Valbara pumpsystem:
 - **12V dubbla högflödespumpar** med sprutbalkskapacitet på 75 l/min
 - **24V dubbla högflödespumpar** med sprutbalkskapacitet på 150 l/min
 - **Hydrauliskt enkelpumpsystem** med sprutbalkskapacitet på 160 l/min
 - **Hydrauliskt dubbelpumpsystem** med sprutbalkskapacitet på 320 l/min
- ✓ Påfyllning och uttömning med pumpfunktion med 2" camlock-anslutning

SPRAYSTRIKER™ 2500–6000 HI-FLOW SALLAKESPRIDARE

TILLVALSFUNKTIONER

- + 20 m slangvinda i rostfritt stål för besprutning av svåråtkomliga områden
- + 2-körfält, 230 cm bred dubbel sprutbalk med sidomunstycken
- + 3-körfält, 250 cm bred dubbel sprutbalk med sidomunstycken
- + Benstativ för förvaring
- + Självlastande benstativ
- + Bakljus- och registreringsskyltsats
- + LED-varningsljus
- + Tillvalsfärg: orange
- + **StrikeSmart™ Plus styrsystemet och TempStriker™ sensorn** ger väderprognoser och realtidsinformation om daggpunkt, luft- och vägtemperatur



20 m slangvinda (tillval)




LED-varningsljus (stroboskopljus)



Dubbel sprutbalk med sidomunstycken och LED arbetsbelysning



Benstativ för förvaring (tillval)

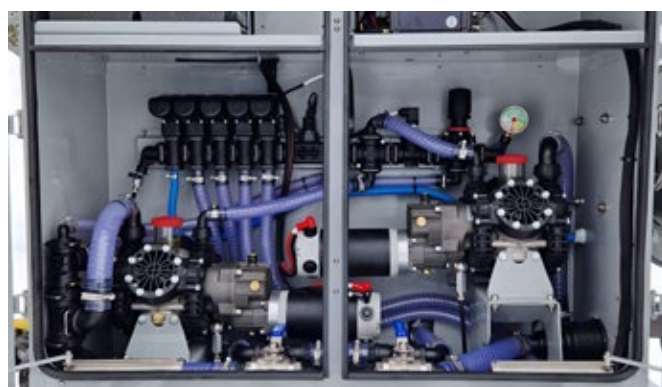

Högtrycks- och högflödesmembranpumpar, motorer och ventiler i slutet kabinett

BOGSEBARA SPRAYSTRIKER™ 500-2000



BOGSEBARA 500-2000 LITER SALTAKESPRIDARE

Hilltip SprayStriker™ 500-2000 spridare finns också tillgängliga som bogserbara saltakespridare. De bogserbara modellerna utökar spridarnas kapacitet och flexibilitet eftersom du kan använda vilken pickup eller SUV som helst för att bekämpa isiga förhållanden.

Den 12V Spraystriker™ serien kan anpassas för enkelaxlade släpvagnar (500L) och dubbelaxlade släpvagnar (1000-2000L modeller).

Den bogserbara saltakespridaren är den mest effektiva elektriska vätskespridare på marknaden med kapacitet att sprida 20 ml/m² med en hastighet på 25 km/h och spridningsbredd 2 m. Den maximala spridningsbredden är 5 m, med de extra munstyckena på sprutbalken (tillval).



SprayStriker™ 2000 I



BRINEMIXX™ 500-3000 L FÖR ICESTRIKER™ OCH SPRAYSTRIKER™ VÄTSKESYSTEM

Denna externa **saltlakeblandare** gör det enklare att blanda till den perfekta saltblandningen för din saltlakespridare. Blandaren har en pump som förser din spridare med färdigblandad lösning. Vätskan transporteras med en hastighet av 390 l/min.

Behållaren och locket är gjort av lätt men hållbar poly, detta material innebär också helt rostfri användning.

BrineMixx™ finns i tre storlekar: **500 l, 1400 l och 3000 l.**

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ Taggig skärkant för snabbare öppning av saltsäckar
- ✓ Vätskenivåindikator
- ✓ Rejält filter och 3-vägs ventil



Taggig skärkant för öppning av saltsäckar



Filter och 3-vägs ventil

VANLIGA FRYSSKYDDANDE LÖSNINGAR

NaCl (Natriumklorid):

Vanligt havssalt som blandas till saltlösning, detta är den vanligaste basen till de flesta halkbekämpningsmedel.
-21°C vid 23,3 %

CaCl (Kalciumklorid):


Kalciumklorid, även kallat vägsalt, blandas med vatten till en vätskeblandning. Detta mångsidiga avisningsmedel används ofta vid förvätnings av halkbekämpningsmaterial.

-31,5° C vid 29,8 %

**“MED DENNA HALKBÄMPNINGSMETOD
UPPGÅR SALTRESPARINGARNA TILL MELLAN 30%
- 75%, VILKET BETYDER ATT DET ÄR DET MEST
MILJÖVÄNLIGA HALKBÄMPNINGSSYSTEMET PÅ MARKNADEN!”**


ANTI-ISBILDNING

Genom att applicera saltlösning innan frosten, kommer vätskan att stanna i asfaltens små gropar och porer. När frosten väl slår till kommer isbildningen mellan vägytan och isen att reduceras. Detta underlättar också vid plogning, eftersom snön inte får samma fäste.

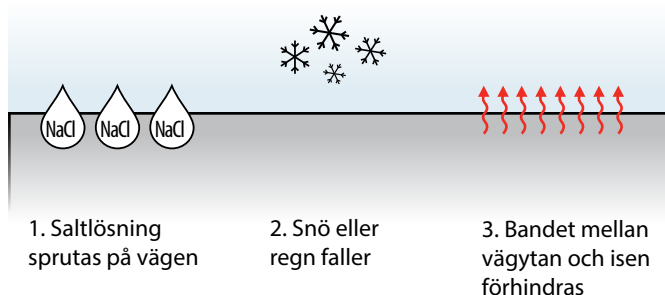

AV-ISNING

När saltlösning sprids över en redan isbelädd väg kommer den att börja smälta isen uppifrån ner. Med saltlösning sätter halkbekämpningseffekten in omedelbart och ger både ekonomiska fördelar och minskar belastningen på miljön.

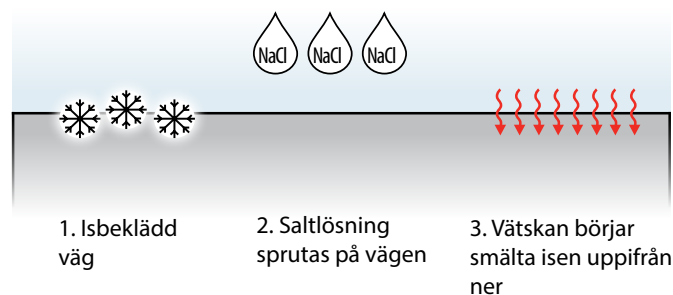

Andra avisningslösningar än NaCl (natriumklorid) kan också användas, se lokala rekommendationer.

MATERIAL	SALTÖSNING NaCl	FÖRBEFUKTAD NaCl	TORRT SALT NaCl	SAND/GRUS
Spridningsvolym	20-50 ml/m ²	10-25 g/m ²	20-40 g/m ²	150-250 g/m ²
Spridningsvolym i genomsnitt	35 ml/m ²	17 g/m ²	30 g/m ²	180 g/m ²
Spridningslängd/-bredd	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m	1000 m/2 m
Spridningsyta	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Spridningsvolym per km	70 l saltlösning = 15,4 kg	34 kg	60 kg	360 kg

Dessa materialvikter är endast riktlinjer, vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller garantifall angående värdena ovan.

BRINEMIXX™ AUTOMATISK SALTlakeblandare

AUTOMATISK SALTlakeblandare FÖR ICESTRIKER™/SPRAYSTRIKER™-VÄTSKESYSTEM

Det helautomatiska saltlakeblandningssystemet BrineMixx™ 6000 är utformat för effektiv och tillförlitlig produktion. Utrustat med en blandningstank på 6000 liter och en högkapacitetspump (25 m³/h) säkerställer det snabba och jämna resultat.

Systemet omfattar en blandningstank, styrsåp, slangar samt en särskild fyllningsstation för fordon. Blandningskapaciteten varierar mellan 5 000 och 20 000 liter per timme, beroende på tillgänglig vattenanslutning.


Den 6000-liters blandningstanken har en diameter på Ø 2,38 m och en höjd på 2,8 m. Tankstorlekar från 3 000 till 20 000 liter finns tillgängliga, och HTrack™ 2-vägs online-styrssystem erbjuds som tillval.

STANDARDUTRUSTNING

- ✓ Blandningstank, 6000 L
- ✓ Högkapacitetspump, 25 m³/h
- ✓ Styrsåp
- ✓ Fyllningsstation för fordon

TILLVALSFUNKTIONER

- + Lagringstank finns i 3 000 L, 5 000 L, 10 000 L och 20 000 L
- + HTrack™ 2-vägs online-styrssystem

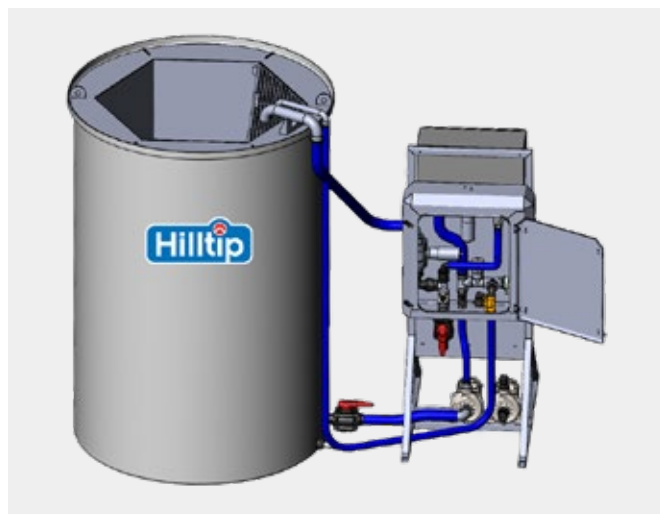

Blandningstank och styrsåp



Styrsåp

STRIKESMART™ STYRSYSTEM & HTRACK™



“Med Hilltips HTrack™ spårnings- och styrsystem har du full överblick över dina utgifter och kan tillhandahålla bevis för halkolyckor”



STRIKESMART™ SMARTTELEFONAPP & STYRENHET



STRIKESMART™ APP

StrikeSmart™ appen hör till standardutrustningen för IceStriker™ 120-300.

Med StrikeSmart™ smarttelefonappen kan du anpassa spridningen enligt situation. Automatisk GPS-hastighetskontroll justerar spridningsmängden (g/m^2 eller ml/m^2) utgående från bilens hastighet, medan du i manuellt läge anger en fast doseringsmängd. Appen sparar viktig spridningsdata, vilket kan sändas till trackingsystemet HTrack™ där du kan generera spridningsrapporter. Med detta trådlösa styrsystem kan du enkelt slå på/av arbetsbelysning, varningsljus, tillvalsvibrator och andra funktioner via smarttelefonen utan att behöva stiga ut ur fordonet.



STRIKESMART™ STYRENHET

StrikeSmart™ styrenheten hör till standardutrustningen för IceStriker™ 380-4000 and SprayStriker™ 500-6000.

Styrenheten låter dig skräddarsy ditt spridningstillfälle enligt situation. Automatisk GPS-justering av materialflödet anpassar mängden spridningsmaterial (g/m^2 eller ml/m^2) enligt fordonets hastighet, medan du i manuellt läge matar in ett fast värde. Enheten samlar även in och sparar grundläggande data till ett USB-minne, från vilket du sedan enkelt kan skapa rapporter över dina spridningstillfällen. Via styrenheten kan du enkelt slå på funktioner som vibrator, varningsljus och arbetsljus från fordonskabinen.

HTRACK™ SPÅRNINGSSYSTEM

Datum	2026-01-01 08:47:24
Fordon	Transporter
Kund	ABC
Kontrakt	Parking Area
Work site	ABC Parking
Driftläge	Spridning torr
Spridningsmaterial	Salt
Mängd	15 g/m ²
Spridningsbredd	8 m
Fordons hastighet	19 km/h




SPÅRA DINA ENHETER & ÖKA DINA KUNDERS FÖRTROENDE MED HTRACK™

Detaljerade rapporter för specifika områden

Vårt spårningssystem HTrack™ är kompatibelt med alla våra modeller av IceStriker™, SprayStriker™ och SnowStriker™. Med detta system kan du lagra statistik för alla dina spridare och snöplogar, och analysera informationen efteråt på din dator, surfplatta eller telefon.

HTrack™-systemet erbjuder en **tvåvägs online kommunikationskanal**, som informerar föraren om vilken åtgärd som ska utföras på de angivna platserna under arbetet. Viktiga inställningar som t.ex. doseringsmängd kan också fjärrinställas för varje kundområde enligt väderförhållanden, så att föraren kan koncentrera sig på att genomföra sitt arbete så snabbt och säkert som möjligt.

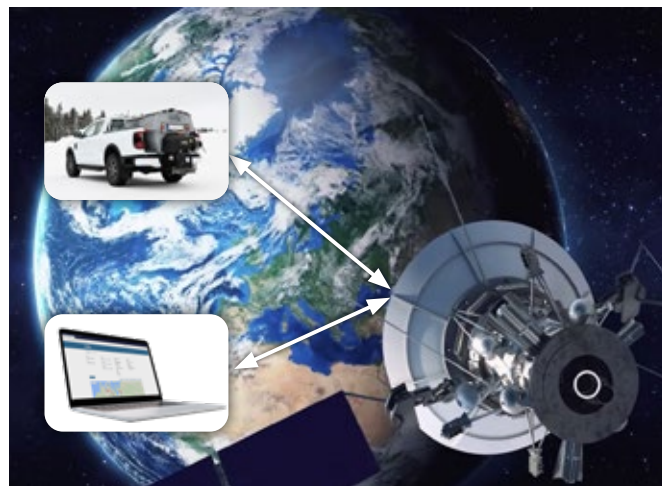

Online fjärrstyrning



GPS-satellit ger fordonets position och hastighet



HTrack™ överför spridningsdata via mobilnätet



EGENSKAPER

- ✓ Enkelt användargränssnitt
- ✓ Spåra dina enheter i realtid eller med tidsintervaller:
 - Se rutterna på kartan
 - Se hastighet, GPS-position, använt material mm.
- ✓ Visa en eller flera enheter åt gången
- ✓ Spridningsbredden är visuellt representerad på kartan
- ✓ Ladda ner rapporter
- ✓ Du kan förinställa önskad doseringsmängd för alla dina spridare för specifika arbetsplatser
- ✓ HTrack™ kan i förhand beräkna materialförbrukning /uppdag
- ✓ HTrack™ känner automatiskt igen när spridaren når en förinställd arbetsplats
- ✓ Du kan ändra doseringsmängd på hundratals spridare på några sekunder
- ✓ All spårningsinformation samlas in på specifika arbetsplatser för enkel rapportering



HTrack™ tillåter användare att skapa arbetsplatser för sina kundområden. De kan se den exakta storleken på det området som ska behandlas och mängden material som behövs.



Popup-ruta på kontrollskärmen när spridaren når en förinställd arbetsplats.

VARFÖR HILLTIP ICESTRIKER™ SPRIDARE?

- ✓ HTrack™ tvåvägs online-spårnings- och styrsystem möjliggör kommunikation mellan din smartphone/tablet/dator och din StrikeSmart™-kontroller
- ✓ Användarvänligt gränssnitt gör att doseringsmängden kan fjärrinställas och justeras i realtid för varje område beroende på väderförhållanden
- ✓ HTrack™ hjälper till vid ruttoptimering och resurstilldelning för ökad operativ effektivitet och lönsamhet
- ✓ Rapporter om hur mycket spridningsmaterial som använts, dagligen, månadsvis etc. av specifika kunder
- ✓ Detaljerad dokumentation av vägunderhåll på enskilda kunders områden som ger ytterligare bevis om rättsliga åtgärder skulle bli nödvändiga

STRIKESMART™ PLUS & TEMPSTRIKER™

STRIKESMART™ PLUS

StrikeSmart™ PLUS-styrsystemet erbjuds som tillval till våra nuvarande spridarkontroller och kommer som standard med IceStriker™ 2400–3000 TWIN spridaren.

Hilltips HTrack™ spårnings- och styrsystem är kärnan i vårt innovativa system för våra spridare, vilket ger dig realtidsinformation och kontroll över dina spridare när de är ute på jobb.

STANDARDFUNKTIONER

✓ Väderprognos i realtid

Med HTrack™ får du tillgång till **aktuella väderprognoser anpassade till din position**. Håll dig steget före väderförändringarna och anpassa din spridningsstrategi därefter.

✓ Rekommenderad spridningsmängd

Baserat på realtidsdata rekommenderar HTrack™ optimal spridningsmängd direkt till din styrenhet, vilket förbättrar effektivitet och resultat. Systemet föreslår även bästa materialet – salt, sand, förfuktat material eller saltlösning – utifrån rådande förhållanden.

✓ Spara spridningsinställningar för rutt

Med uppdaterade HTrack™-funktioner kan föraren spara specifika spridningsinställningar för en körd rutt. Detta säkerställer att spridningsriktning och spridningsbredd alltid är desamma på en viss plats.

✓ Kartvy och ruttnavigering

Få en översikt över arbetsområden i realtid, justera inställningar och följ viktiga data – allt på ett ställe. Välj en plats för visuell och röststyrd navigering och planera effektiva ruttor med flera stopp.

TILLVALSFUNKTIONER

+ Övervakning av vägförhållanden med TempStriker™

HTrack™, med vår **TempStriker™-sensor**, övervakar kontinuerligt vägförhållandena genom att bedöma faktorer som temperatur, luftfuktighet och ytförhållanden. Detta säkerställer att du alltid applicerar rätt mängd material för den aktuella situationen.



8,7-tums pekskärm och kontrollpanel




Med data från HTrack™ kan StrikeSmart™ automatiskt justera spridarens inställningar för att matcha väder- och vägförhållandena. Denna automatisering minskar risken för över- eller underspridning.



StrikeSmart™ PLUS styrsystemet har en integrerad kartvy som gör att du kan visualisera dina arbetsområden i realtid.

SWEEPAWAY™ BORSTAR, JET-IT™ GATUTVÄTT & BEVATTNINGSARM

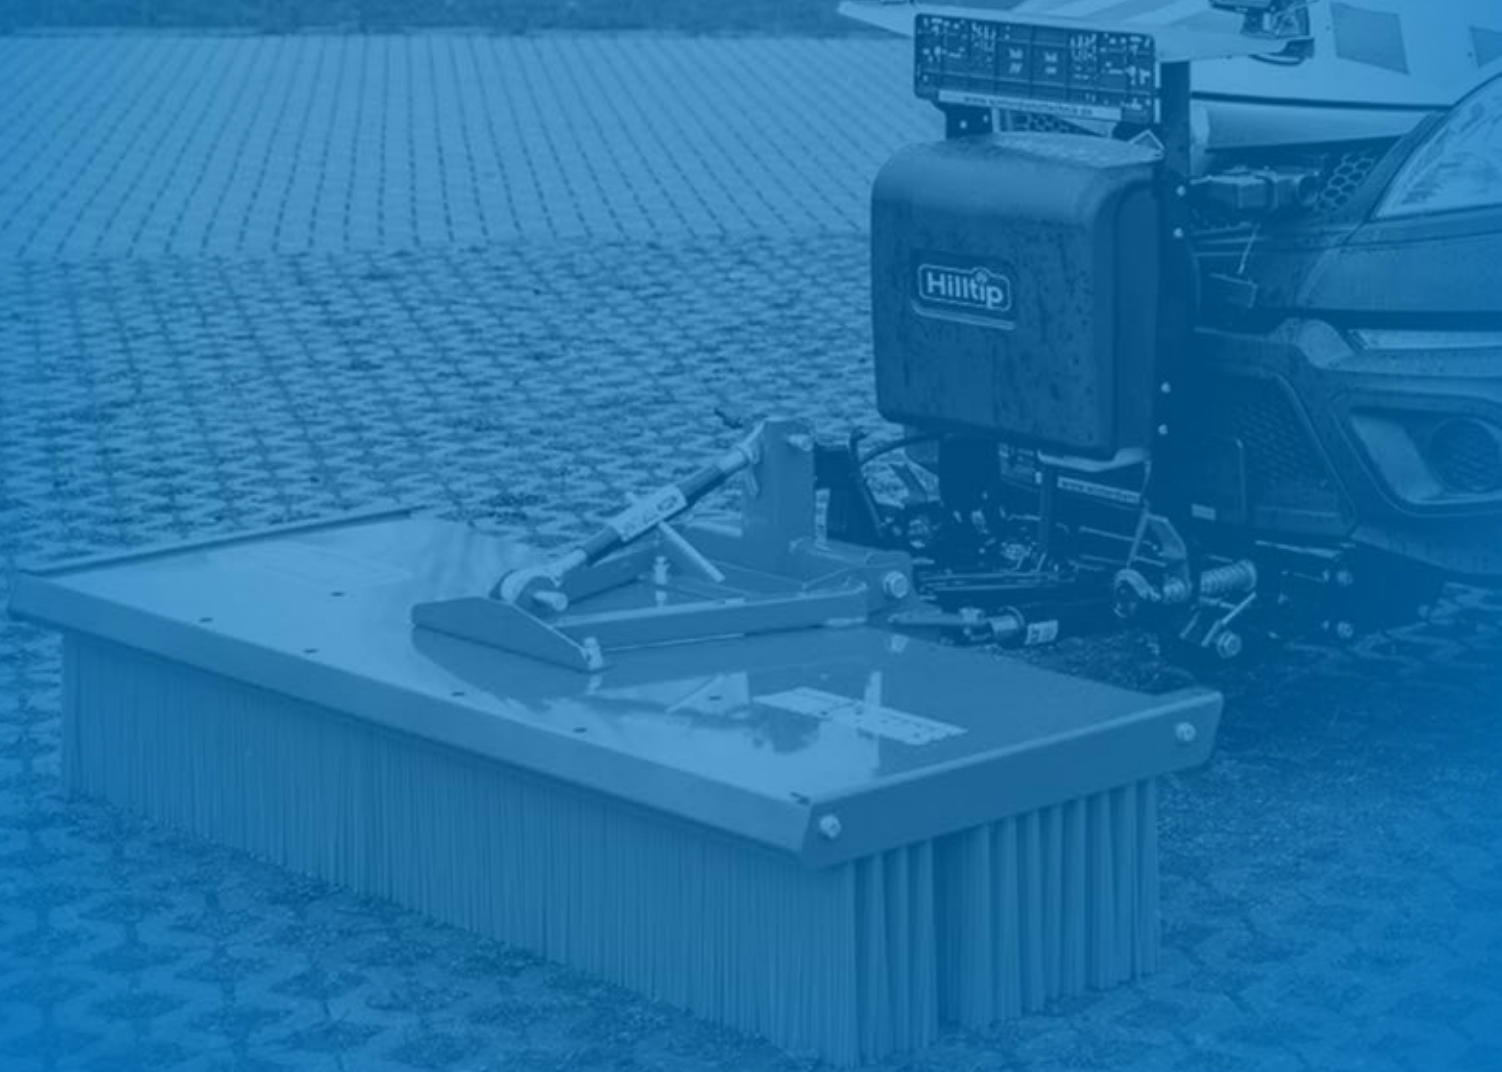

**“Denna professionella, underhållsfria och
prisvärda borste sopar rent med varje borstdrag”**

SWEEPAWAY™ 150-300 HSL/HSM BORSTE



SWEEPAWAY™ 150–300 HSL/HSM MODULBORSTE FÖR PICKUP

SweepAway™ 150-300 HSL/HSM modulborste är ett enkelt och effektivt redskap vid professionell sopning, och kan användas tillsammans med pickuper. Den kan hantera en mängd olika material, t.ex. löv, sand, småsten, skräp, snö och slask och finns i olika storlekar och klasser.

ENKEL ATT UNDERHÅLLA

Borsthuvudet består av separata, utbytbara borstrader i slitstark polypropylen. Varje sektion kan enkelt ersättas, vilket gör det lätt att hålla borsten i bästa skick. Utan avancerad teknik eller roterande delar är borsten både underhållsfri och enkel att rengöra.



Att byta ut borstraderna går snabbt och enkelt

TILLVALSUTRUSTNING

- + Borstrader för utbyte
- + Sidoborstar / lövstoppare
- + Hörnmarkörer
- + Fästremmar

LÄTTA BORSTAR

- ✓ 8 borstrader
- ✓ 150-200 cm

MEDIUM BORSTAR

- ✓ 12 borstrader
- ✓ 150-300 cm

SWEEPAWAY™ 1500-2200 Roterande Borste



SWEEPAWAY™ 1500-2200 Roterande Borste för Pickuper

SweepAway™ 1500–2200 roterande borste är konstruerad för 2,5–5,5-tons pickuper och har en **borstdiameter på 50 cm**. Den monteras enkelt med **Hilltip Quick Hitch**-fästsystem på pickuper.

Borsten bör drivas av en hydraulenhet med 40 l/min i flöde. Om fordonet saknar PTO bör vårt hydraulaggregat (45 l/min) köpas separat.

Hilltip hydraulaggregat är utvecklat för montering på pickuper och lätta lastbilar och fungerar som kraftkälla för våra borstar, spridare och högtryckstvättar. Hydraulaggregatet är utrustat med en Kohler Patrol-motor.

TILLVALSUTRUSTNING


- + Hydraulaggregat
- + Deflektor
- + Sprinkler kit med 500 l tank
- + Elektrisk oljeventil
- + Monteringsramar för olika fordon



Stödhjul



SweepAway™ rotationsborste med deflektor (tillval)

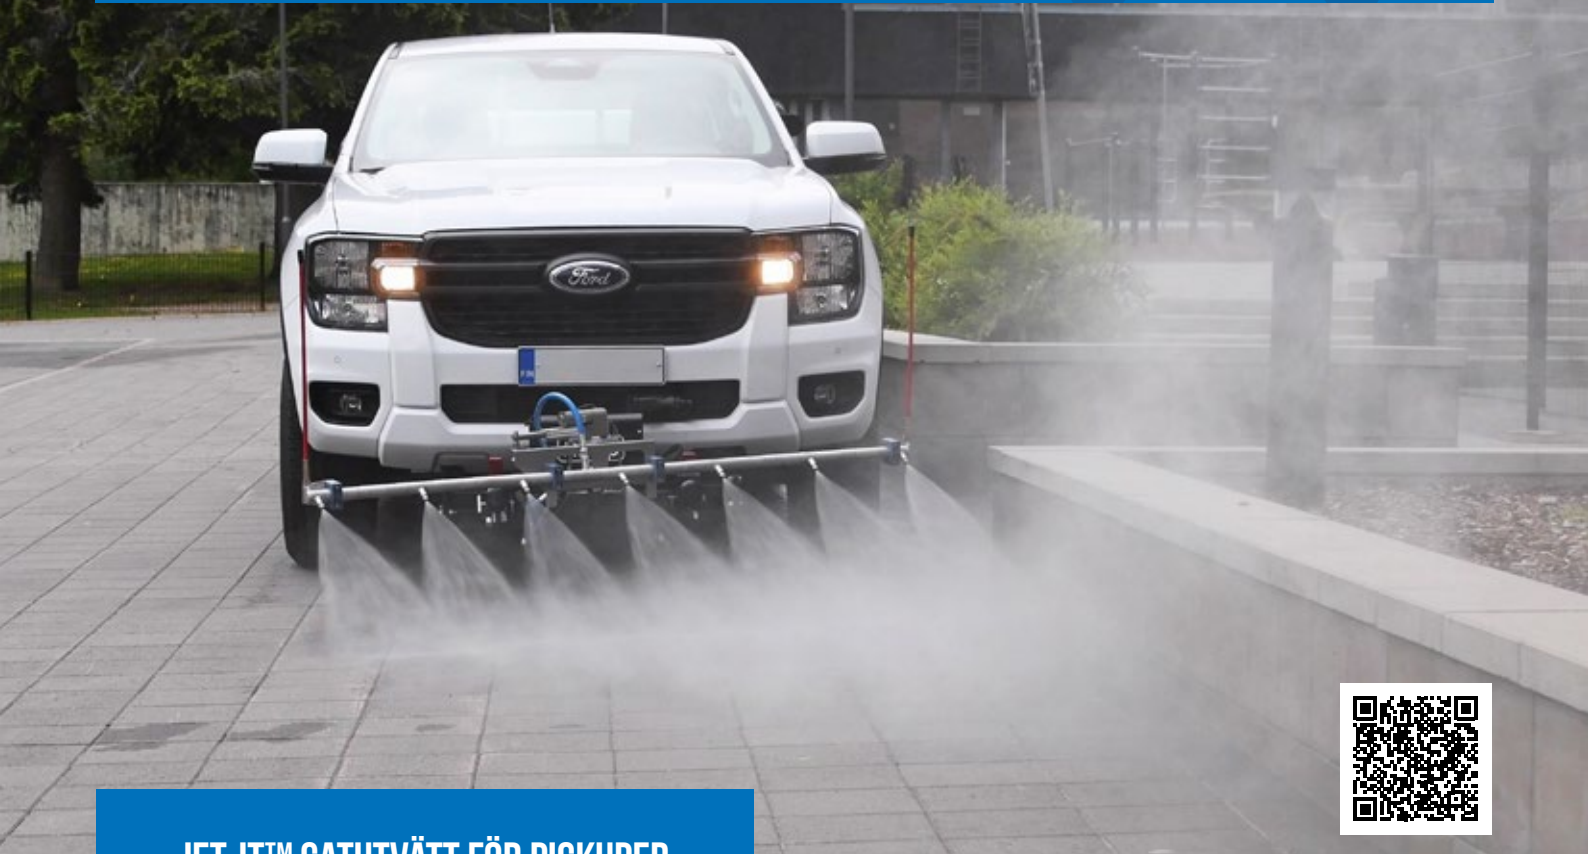

JET-IT™ GATUTVÄTT FÖR PICKUPER

Jet-it™ kallvatten-högtryckstvätt med frontmonterad sprutbalk är ett mångsidigt verktyg för bevattning, dammbekämpning samt tvätt av gator och gårdar. Sprutbalken monteras på den främre infästningsramen på en pickup och är avsedd att användas tillsammans med **högtryckstvätten HT1240ET**.

Med snabbfäste och lättanvänd styrenhet går arbetet snabbt och effektivt. Sprutbalken har en arbetsbredd på **1,8 m** och en **vattentank på 500–1000 L**, vilket säkerställer tillräcklig vattenmängd för att hålla gatorna rena och dammfria. Tack vare den justerbara sprutbalken och en kraftfull pump är det lätt att rikta vattnet exakt dit det behövs.



1,8 m frontmonterad sprutbalk

STANDARDFUNKTIONER

- ✓ Tank med mellanväggar, 500 L standard
- ✓ Slangvinda, 20 m
- ✓ Elektrisk start
- ✓ Vattennivåsensor, automatisk stopp när tanken är tom
- ✓ Handhållen sprutmunstycke med snabbkoppling
- ✓ Sprutpistol
- ✓ Dubbel lans 1000 mm i rostfritt stål
- ✓ Sprutbalk 1,8 m

TILLVALSUTRUSTNING

- + Olika lansar och sprutmunstycken
- + Förlängningsslang (10-20 m)
- + Anti-kalksats
- + Fjärrkontroll för start och stopp
- + Kemikalieinjektor för högtryckstvätt

HILLTIP HWA 5–9 BEVATTNINGSARM




HWA 5–9 BEVATTNINGSARM FÖR PICKUP

HWA-5 bevattningsarm

Bevattningsarmen HWA-5–9 är konstruerad för användning på pickupbilar i kombination med Hilltip SprayStriker™ eller andra sprutsystem och erbjuder en effektiv lösning för bevattning och dammbindning.

Bevattningsarmen HWA-5 ger en räckvidd på upp till **5 m** (inklusive armens längd och vattensprutet), vilket möjliggör täckning av stora områden med minimalt behov av ompositionering. Arbetshöjden för HWA-5 är 2,7 m över marknivå, medan transporthöjden är 1,83 m, vilket möjliggör säker och smidig förflyttning mellan arbetsplatser.

Tillgängliga **modeller inkluderar: HWA-5, HWA-7 och HWA-9.**

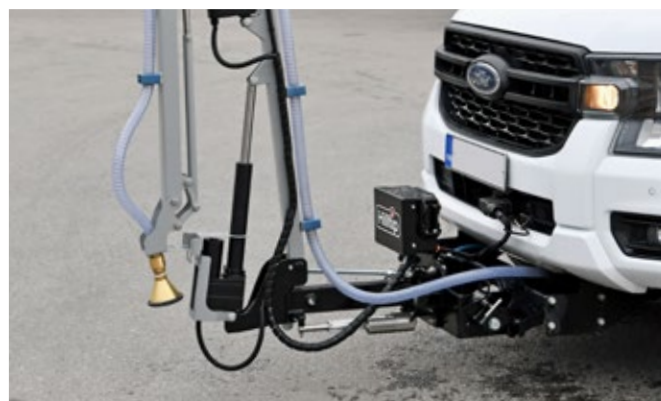

HWA-5 watering arm with Hilltip quick-hitch mounting system

MONTERINGSALTERNATIV

- + Hilltip quick-hitch fästsystem för pickup-montering
- + DIN-fäste för lastbilar

TILLVALSUTRUSTNING

- + Hilltip pumpsats för montering på IceStriker™ 550–1100 spridare
- + Färgalternativ: orange
- + Högtryckssystem för tvätt
- + Kombisystem med låg- och högtryck

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



- SNOWSTRIKER™
- ICESTRIKER™
- SPRAYSTRIKER™
- BRINEMIXX™
- SWEEPAWAY™
- JET-IT™
- HWA BEVATTNINGSARM

SNOWSTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 SP

MODELL	1650 SP	1850 SP	2100 SP	2250 SP	2400 SP	2600 SP
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	140 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm	65 cm
Vikt	128 kg	135 kg	140 kg	145 kg	160 kg	180 kg
Utlösningssjädrar	4	6	6	6	8	8



SNOWSTRIKER™ 1650-2600 VP

MODELL	1650 VP	1850 VP	2100 VP	2250 VP	2400 VP	2600 VP
Bredd	165 cm	185 cm	210 cm	225 cm	240 cm	260 cm
Bredd (fullt vinklad)	145 cm	160 cm	185 cm	200 cm	215 cm	235 cm
Höjd	55-63 cm	55-65,5 cm	55-67 cm	55-68 cm	55-70 cm	65-80 cm
Vikt	135 kg	142 kg	149 kg	155 kg	168 kg	185 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6	6	8	8



SNOWSTRIKER™ 18-26 SFP FLEX

MODELL	18-26 SFP
Bredd	180-260 cm
Bredd (fullt vinklad)	157-222 cm
Höjd	51,5 cm
Vikt	190 kg

SNOWSTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SNOWSTRIKER™ 2600-3000 SMP



MODELL	2600 SMP	2750 SMP	3000 SMP
Bredd	260 cm	275 cm	300 cm
Bredd (fullt vinklad)	225 cm	240cm	260 cm
Höjd	75 cm	75 cm	75 cm
Vikt	460 kg	475 kg	490 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6



SNOWSTRIKER™ 2600-3200 VMP

MODELL	2600 VMP	2900 VMP	3200 VMP
Bredd	260 cm	290 cm	320 cm
Bredd (fullt vinklad)	225 cm	250 cm	275 cm
Höjd	80-100 cm	80-100 cm	80-100 cm
Vikt	475 kg	495 kg	515 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6



SNOWSTRIKER™ SML

MODELL	2600 SML	2750 SML	3000 SML
Bredd	260 cm	275 cm	300 cm
Bredd (fullt vinklad)	225cm	240cm	260 cm
Höjd	75 cm	75 cm	75 cm
Vikt	380 kg	395 kg	412 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6



SNOWSTRIKER™ VML

MODELL	2600 VML	2900 VML	3200 VML
Bredd	260 cm	290 cm	320 cm
Bredd (fullt vinklad)	225 cm	250 cm	275 cm
Höjd	80-100 cm	80-100 cm	80-100 cm
Vikt	560 kg	580 kg	600 kg
Utlösningssjädrar	6	6	6


Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.



ICESTRIKER™ 120-300

MODELL	120	200	300
Totalbredd	80 cm	80 cm	80 cm
Totaldjup	60 cm	60 cm	60 cm
Totalhöjd	82 cm	105 cm	130 cm
Kapacitet, struken	120 L	205 L	290 L
Kapacitet, rågad	130 L	215 L	305 L
Vikt (tom)	58 kg	65 kg	70 kg
Behållarens material	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-8 m (kan variera beroende på material)		
Spridartallrik, diameter	320 mm	320 mm	320 mm
Matarskruv, diameter	65 mm	65 mm	65 mm
Spridningsmaterial	Salt, sand, fint grus och blandat (max 8 mm Ø)		
Fordon	Pickup		

ICESTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER

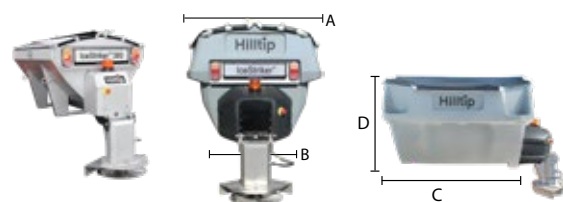

ICESTRIKER™ 380-1100

MODELL	380	550	750	850	1100
Total bredd A	91 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Bredd B	70 cm	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Minsta lastflakslängd C	100 cm	120 cm	120 cm	170 cm	170 cm
Höjd D	73 cm	92 cm	107 cm	92 cm	107 cm
Kapacitet, struken	350 L	500 L	700 L	750 L	1000 L
Kapacitet, rågad	380 L	600 L	780 L	880 L	1100 L
Vikt (tom)	120 kg	145 kg	170 kg	190 kg	215 kg
Behållarens material	Rostfritt stål	Poly	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-8 m (kan variera beroende på material)				
Spridartallrik, diameter	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
Matarskruv, diameter	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Material	Salt, sand, fint grus och blandat (max 8 mm Ø)				
Fordon	Pickup	Pickup	Pickup	Pickup / lastbil	Min. 3,5 ton lastbilar

VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	380	550	750	850	1100
Besprutningssystem, sprutvolym	3-8 L/min	3-8 L/min	3-8 L/min	3-8 L/min	3-8 L/min
Spray-bar, sprutvolym	4-15 L/min	4-15 L/min	4-15 L/min	4-15 L/min	4-15 L/min
Besprutningssystem, spridningsbredd	1-8 m (tillsammans med det fasta materialet)				
Spraybar, sprutbredd	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Besprutningssystem, tankkapacitet	100 L	330 L	330 L	450 L	450 L
Spraybar, tankkapacitet	100 L	330 L/900 L*	330 L/900 L*	450 L/1200 L*	450 L/1200 L*
Besprutningsvätska	Halkbekämpningsvätskor, vatten, flytande gödningsmedel **				

* Med patenterad tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren (tillval)

** Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet



ICESTRIKER™ 900 AM - 1250 AML

MODELL	900 AM	1150 AM	1250 AML
Total längd (inklusive spinner)	260 cm	260 cm	300 cm
Minsta lastflakslängd	170 cm	170 cm	210 cm
Maxbredd (med monterat kapell)	114 cm	114 cm	114 cm
Total höjd för spridarbehållaren	100 cm	113 cm	100 cm
Kapacitet, struken	850 L	1100 L	1180 L
Kapacitet, rågad	900 L	1150 L	1250 L
Vikt (tom)	225 kg	245 kg	270 kg
Behållarens material	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-12 m (kan variera beroende på material)		
Spridartallrik, diameter	390 mm	390 mm	390 mm
Matarskruv, diameter (rostfritt stål)	115 mm	115 mm	115 mm
Spridningsmaterial	Salt, sand, fint grus och blandat (max 8 mm Ø)		
Fordon	Lastbilar min. 3,5 ton		

A = Matarskruv, M = Modulär

VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	900 AM	1150 AM	1250 AML
Besprutningssystem, sprutvolym	3-18 L/min	3-18 L/min	3-18 L/min
Spraybar, sprutvolym	4-30 L/min	4-30 L/min	4-30 L/min
Besprutningssystem, spridningsbredd	1-12 m (tillsammans med det fasta materialet)		
Spraybar, sprutbredd	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Besprutningssystem, tankkapacitet	450 L	450 L	530 L
Spraybar, tankkapacitet	450 L / 1200 L *	450 L / 1200 L *	530 L / 1500 L *
Besprutningsvätska	Halkbekämpningsvätskor, vatten, flytande gödningsmedel **		

* Med patenterad tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren (tillval)

** Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet

IceStriker™ AM/AML – skyddad av europeiskt patent EP 3941179 (Unitary Patent)

ICESTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER



ICESTRIKER™ 1600-7000 A/AM/CM

MODELL	1600/2100/2600 A	1600/2100/2600 CM	3000/4000 AM/CM
Total längd (inklusive spinner)	300 cm	290 cm	350 cm
Minsta lastflakslängd	215 cm	215 cm	265 cm
Maxbredd (med monterat kapell)	175 cm	175 cm	170 cm
Behållarens totala höjd från fordonets lastyta	125/139/155 cm	125/139/155 cm	130/155 cm
Kapacitet, struken	1500/2000/2500 L	1500/2000/2500 L	2600/3200 L
Kapacitet, rågad	1600/2100/2600 L	1600/2100/2600 L	3000/4000 L
Vikt (tom)	360/395/420 kg	405/440/465 kg	480/505 kg
Behållarens material	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-12 m (kan variera beroende på material)		
Spridartallrik, diameter	500 mm	500 mm	500 mm
Matarskruv, diameter (rostfritt stål)	150 mm	-	150 mm
Kedjans bredd	-	350 mm	350 mm
Spridningsmaterial	Salt, sand, fint grus och blandat (max 8 mm Ø matarskruv))		
Fordon	Lastbilar 4,5-12 ton		Lastbilar 7,5-18/12-18 ton

A = Auger, C = Kedja och M = Modulär

VÄTSKESYSTEM (TILLVAL)

MODELL	1600/2100/2600 A	1600/2100/2600 CM	3000/4000 AM/CM
Besprutningssystem, sprutvolym	3-18 L/min	3-18 L/min	3-18 L/min
Sprutbalk, sprutvolym	4-30 L/min	4-30 L/min	4-30 L/min
Besprutningssystem, spridningsbredd	1-12 m (tillsammans med det fasta materialet)		
Sprutbalk, sprutbredd	2-5 m	2-5 m	2-5 m
Besprutningssystem, tankkapacitet	900 L	900 L	1000 L
Sprutbalk, tankkapacitet	900-2200* L	900-2200* L	1000-2500* L
Besprutningsvätska	Halkbekämpningsvätskor, vatten, flytande gödningsmedel **		

* Med patenterad tilläggsreservoar inuti spridarbehållaren (tillval)

** Använd inte brandfarliga vätskor eller bensin för besprutningssystemet

IceStriker™ AM/CM – skyddad av europeiskt patent EP 3941179 (Unitary Patent)

ICESTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER




ICESTRIKER™ COMBI PLUS

MODELL	2600 CM	3000/4000 AM/CM
Total längd på behållaren med 1 extra tank	310 cm	370 cm
Total längd på behållaren med 2 extra tankar	370 cm	430 cm
Total längd på behållaren med 3 extra tankar	430 cm	490 cm
Extratankens volym	1000 or 1250 L/Tank	
Extratankens vikt, 1000 l (tom tank + benstativ förlängning)	175/325/475 kg	
Extratankens vikt, 1250 l (tom tank + benstativ förlängning)	190/355/520 kg	
Extratankens bredd, 1000/1250 l	160/195 cm	
Extratankens höjd	130 cm	


ICESTRIKER™ 2600 COMBI PLUS



Behållarens kapacitet, torrt material: 2600L
Tankkapacitet, vätska: **1900/2150L** (900L + 1000/1250L)

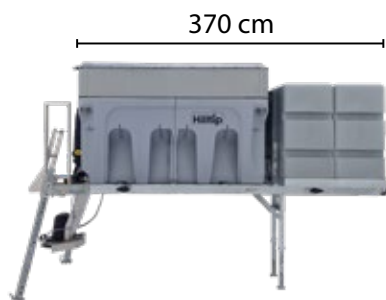

Behållarens kapacitet, torrt material: 2600L
Tankkapacitet, vätska: **2900/3400L** (900L + 2000/2500L)

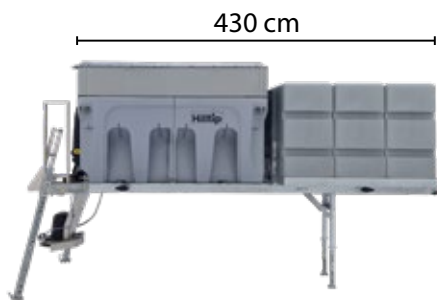


Behållarens kapacitet, torrt material: 2600L
Tankkapacitet, vätska: **3900/4650L** (900L + 3000/3750L)


ICESTRIKER™ 3000/4000 COMBI PLUS



Behållarens kapacitet, torrt material: 3000/4000L
Tankkapacitet, vätska: **2000/2250L** (1000L + 1000/1250L)

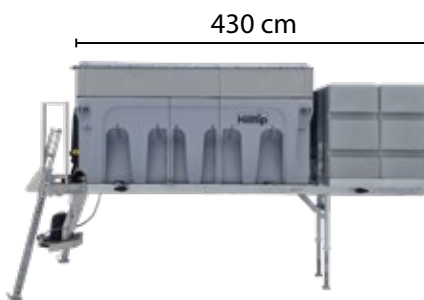

Behållarens kapacitet, torrt material: 3000/4000L
Tankkapacitet, vätska: **3000/3500L** (1000L + 2000/2500L)

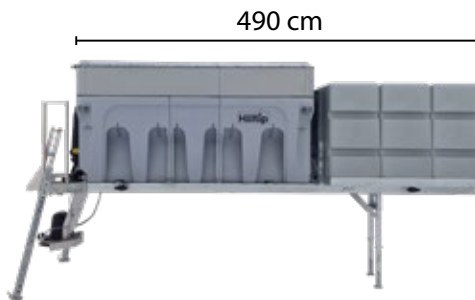

Behållarens kapacitet, torrt material: 3000/4000L
Tankkapacitet, vätska: **4000/4750L** (1000L + 3000/3750L)

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

ICESTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER



BOGSERBAR ICESTRIKER™

MODELL	380	550	900	1150	1600	2100
Kapacitet, struken	350 L	500 L	850 L	1100 L	1500 L	2000 L
Kapacitet, rågad	380 L	600 L	900 L	1150 L	1600 L	2100 L
Vikt (tom)	120 kg	145 kg	225 kg	245 kg	360 kg	395 kg
Behållarens material	Rostfritt stål	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Spridningsbredd	1-8 m (kan variera beroende på material)		1-12 m (kan variera beroende på material)			
Spridartallrik, diameter	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm	500 mm	500 mm
Matarskruv, diameter	65 mm	65 mm	115 mm	115 mm	150 mm	150 mm
Spridningsmaterial	Salt, sand, fint grus och blandat(max 8mm Ø)					
Släpvagnstyp	Enkelaxlad	Enkelaxlad/Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar
Total släpvagnslängd (inklusive sprutbalk)	2550 mm	2550/4500 mm	3940 mm	3940mm	4500 mm	4500 mm
Total släpvagnsbredd	1600 mm	1700 mm	1450 mm	1450 mm	1700 mm	1700 mm
Höjd	1500 mm	1650 mm	1900 mm	2003 mm	2000 mm	2140 mm
Vikt (lastad)	750 kg	750kg/2700 kg	2700 kg	2700 kg	3500 kg	3500 kg

SPRAYSTRIKER™ TEKNISKA SPECIFIKATIONER



SPRAYSTRIKER™ 500-2000

MODELL	500 LITER	700 LITER	800 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Höjd	105 cm	85 cm	125 cm	105 cm	105 cm	105 cm
Bredd	106 cm	106 cm	127 cm	106 cm	106 cm	106 cm
Längd	100 cm	145 cm	127 cm	160 cm	225 cm	285 cm
Tankvolym	500 l	700 l	800 l	1000 l	1500 l	2000 l
Sprutbredd (max)	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Sprutvolym	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min	5-36 l/min
Vikt	180 kg	215 kg	200 kg	230 kg	280 kg	350 kg



BOGSEBAR SPRAYSTRIKER™

MODELL	500 LITER	1000 LITER	1500 LITER	2000 LITER
Släpvagnstyp	Enkelaxlad	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar	Dubbelaxlad med bromsar
Total släpvnslängd (inklusive spraybar)	2500 mm	4350 mm	4350 mm	4350 mm
Total släpvnslbredd	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Höjd	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Vikt (lastad)	max 750 kg	max 2700 kg	max 2700 kg	max 2700 kg



SPRAYSTRIKER™ 2500-6000 HFE/HFH/HFH-XL

MODELL	2500	3000	5000	6000
Höjd	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Bredd	200 cm	225 cm	200 cm	225 cm
Längd	160 cm	160 cm	259 cm	259 cm
Tankvolym	2500 L	3000 L	5000 L	6000 L
Sprutbredd	2,5-9 m			
Sprutvolym, 12V / 24V / hydraulisk / hydraulisk-XL	75 / 150 / 160 / 320 L/min			
1 lane, Max speed @25ml/m ² , 12V / 24V / hydraulisk / hydraulisk-XL	50 / 100 / 110 / 220 km/h			
3 lane, Max speed @25ml/m ² , 12V / 24V / hydraulisk / hydraulisk-XL	15 / 30 / 35 / 70 km/h			
Vikt	1400 kg	1750 kg	1600 kg	2100 kg



BRINEMIXX™ SALT LAKE BLANDARE

MODELL	500	1400	3000
Kapacitet	500 L	1400 L	3000 L
Effektivitet	390 l/min	390 l/min	390 l/min
Vikt (tom)	54 kg	85 kg	168 kg
Höjd	1039 mm	1260 mm	2000 mm
Tankdiameter	888 mm	1245 mm	1500 mm
Total diameter	1088 mm	1477 mm	1711 mm



BRINEMIXX™ AUTOMATISK SALT LAKE BLANDARE

MODELL	3000	6000
Tankvolym	3000 L	6000 L
Ineffekt	230VAC 10A	230VAC 16A or 400VAC 10A
Blandningshastighet	Upp till 15 m ³ /h beroende på vattentryck	Upp till 25m ³ /h beroende på vattentryck
Fyllningshastighet	Up to 350 lpm	Up to 350 lpm
Färskvattenförsörjning	2"	2"
Tankdiameter	Ø 1,42 m	Ø 2,38 m
Tankhöjd	2,1 m	2,8 m

SWEEPAWAY™ 150-200 HSL



MODELL	ARBETSBREDD	BORSTRADER	VIKT (UTAN FÄSTE)	HÖJD
HSL 150	150 cm	8	56 kg	28 cm
HSL 200	200 cm	8	73 kg	28 cm

SWEEPAWAY™ 150-300 HSM

MODELL	ARBETSBREDD	BORSTRADER	VIKT (UTAN FÄSTE)	HÖJD
HSM 150	150 cm	12	100 kg	28 cm
HSM 180	180 cm	12	115 kg	28 cm
HSM 220	220 cm	12	135 kg	28 cm
HSM 250	250 cm	12	150 kg	28 cm
HSM 300	300 cm	12	195 kg	28 cm

SWEEPAWAY™ 1500-2200 ROTATERANDE BORSTE



MODELL	1500-SPL/-SL/-STR	1800-SPL/-SL/-STR	2000-SPL/-SL/-STR	2200-SPL/-SL/-STR
Bredd	150 cm	180 cm	200 cm	220 cm
Diameter	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Olja	40 l/min	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Vikt	110 kg	130 kg	142 kg	160 kg
Roterande vinkel	25°	25°	25°	25°

SPL = för pickups, SL = för lastbilar (Parallell lyftmekanism), STR = för traktorer/lastare

HYDRAULAGGREGAT



MODELL	HPU 18
Motor	18PS
Pump	42 l/min @ 150bar
Hydrauliska funktioner	2
Hydraulisk oljetank	55 l
Bränsletank	20 l
Elektrisk start	Ja
Oljekylare	Ja
Yttre dimensioner	125 cm x 65 cm x 70 cm
Vikt	190 kg



STANDARD HÖGTRYCKSTVÄTT

MODELL	HT1240ET
Volym	350-1000 L
Tryck	120 bar
Effekt	40 L/min
Motor	B&S Vanguard 18 hp motor
Total bredd	110 cm
Total längd	145 cm (500 L)
Total höjd	80 cm
Vikt	190 kg



HWA WATERING ARM

MODELL	HWA-5	HWA-7	HWA-9
Transporthöjd	1,83 m	2,83 m	3,83 m
Arbetshöjd	2,7 m	4,5 m	6,3 m
Räckvidd	5 m	7 m	9 m
Vikt	100 kg	115 kg	130 kg
Rotationsvinkel	185°	185°	185°

EXPERTER PÅ SNÖ OCH IS

Hilltip är en ledande europeisk tillverkare av vägunderhållsutrustning för pickuper, lastbilar, traktorer och UTV:er m.fl.

Det finländska klimatet och många års erfarenhet har gjort oss till experter på att utveckla de mest effektiva och hållbara produkterna för snö- och iskontroll. Kombinationen av högkvalitativa material och toppmodern teknik gör det svårt att konkurrera med Hilltips produkter.

Våra produkter designas, konstrueras och tillverkas i vår fabrik i Finland och distribueras över hela världen. Huvudkontoret och produktionen finns i Jakobstad, Finland, och våra två dotterbolag, Hilltip Corp. i USA och Hilltip GmbH i Tyskland.



Oy Hilltip Ab

Bockholmsvägen 6
FIN-68600 Jakobstad
Finland

www.hilltip.com
info@hilltip.com



Hilltip förbehåller sig rätten enligt sin produktförbättringspolicy att ändra konstruktion eller design samt leverera utrustning som är ändrad utan hänvisning till illustrationer eller specifikationer som används. Hilltip eller fordonstillverkaren kan kräva eller rekommendera tillvalsutrustning för snöplogar. Överskrid inte fordonets maxviktkapacitet med en snöplog. Hilltips produkter tillverkas under flera amerikanska och utländska patent som är under behandling. Hilltip erbjuder begränsad garanti för alla produkter. Se separat dokument för garantinformation. Följande är registrerade (®) och oregistrerade (™) varumärken från Hilltip: IceStriker™, SprayStriker™, BrineMixx™, SnowStriker™, SweepAway™, Jet-it™, TowJet-it™, StrikeSmart™, TempStriker™, HTrack™, Hilltip®.