


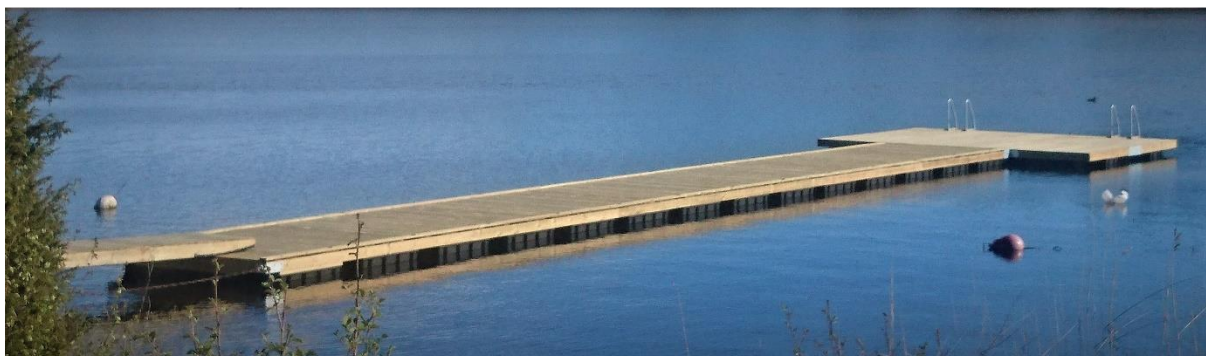

Föreningsbrygga 3x22 m med En T-del 4,8x6,6 m för småbåtar och bad

Produktblad badbryggor/ML-brygga

ML-bryggorna lämpar sig med sin låga flythöjd (ca 0,3 m) främst som bad- och roddbåtsbrygga både till privatpersonen och ihopkopplade som badanläggning till kommuner och föreningar. De tål infrysning och kan ligga i hela året men är tack vare sin låga vikt och sina tåliga block enkla att dra upp på land om man har bryggan på en plats som är utsatt t.ex. för stor ispress.

De 160 L stora flytkropparna som används till bryggorna är våra egna rotationsgjutna polyeten-pontoner som är helt täta och cellplastfyllda.

Det 6 mm tjocka plasthöljet skyddar pontonen mot spill av bensin, oljor, syror samt slag och nötning. Om det ändå skulle gå håll på pontonerna så flyter de med hjälp av cellplasten.

Till bryggorna finns en rad olika gångjärn och beslag med vilka man enkelt kan förlänga eller koppla ihop bryggorna i t.ex. T, L, formation.

ML-bryggorna förankras med galvade stålrör som trycks ned i botten eller med kätting och betongvikter eller P-ringar.



Privatbrygga 2,4x6,6 m

Teknisk data

Standardbredder	2, 2,4 eller 3 m
Bredder landgång	1,2 och 1,5 m
Flythöjd	30 cm
Bärighet	150 kg/kvm
Mått ponton	1190x600x260 mm
Vikt ponton	15 kg
Bärreglar	45x145 mm
Däck	28x145 spårhyvlat.
Allt virke i	Klass NTRA
Bult & beslag	Varmförzinkat