
Position	**Antal**
Skjutdörr	
ASSA ABLOY SL500 Slim Frame skjutdörrsystem, smalprofil i aluminium. Skjutdörrsautomatik ASSA ABLOY SL500.	1

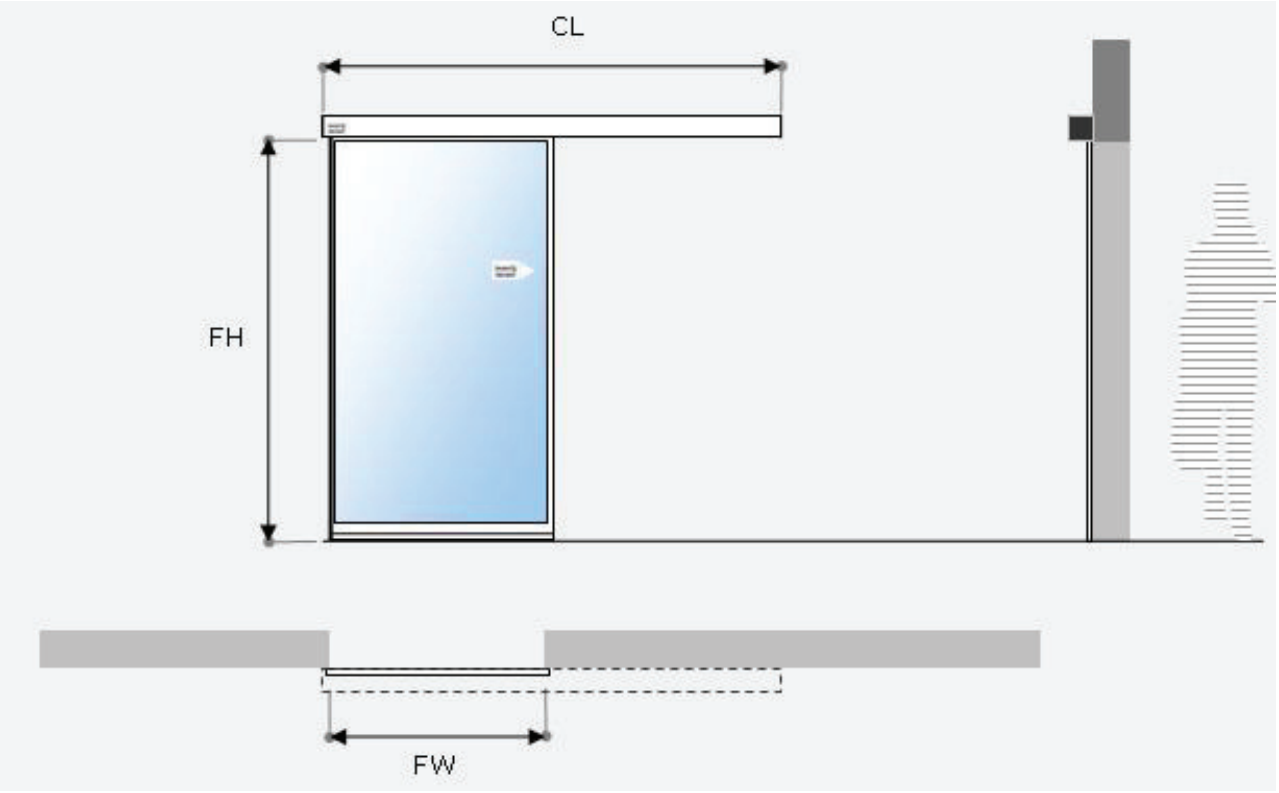

Partibredd (FW): 1400
Partihöjd (FH): 2100
Dagöppningsbredd (COW): 1393
Kåplängd: 3000
Tight Seal: Nej
Prestanda nivå: Hög
Typ av dörrsystem: Endast dörrblad
Dörrbladsvikt (per dörrblad): Up to 75 kg
Typ av automatik: Enkelflyglig
högeröppnande
Montering: Vägg monterad
Automatik: ASSA ABLOY SL500
Dörrplacering: Nödutrymningsväg
Electrical redundance: Nödöppning typgodkänd enligt EN16005
Dagöppningshöjd (COH): 2100
Vägganslutningsprofil: F-profil
Glas Typ: Laminerat 8mm
Batteri: Batteri 24V
Kåpa: Höjd 150 mm
Elmekanisk låsspärr: Inget lås
Programväljare: OMS Standard
Expansionskort / I/O-kort: Nej
Ytbehandling: Silver anodiserad

Automatisk radarimpulsgivare,riktningskännande med övervakad närvarosensor och övervakad inre impuls, godkänd enligt SS-EN 16005:2012 (den nya standarden för maskindrivna dörrar -säkerhet vid användande)gällande utrymningsväg.	1
Automatisk Eco-radarimpulsgivare, riktningskännande med övervakad närvarosensor, godkänd enligt SS-EN 16005:2012 (den nya standarden för maskindrivna dörrar -säkerhet vid användande)	1
Närvarosensor, godkänd enligt SS-EN 16005:2012 (den nya standarden för maskindrivna dörrar -säkerhet vid användande)	1
Restid	1