



Vår referens
Carl Johan Måwe


Kund

Specifikation

Datum
2019-12-09

1/12
Offertnummer
S99-131729

P 360 B6x2*4NB

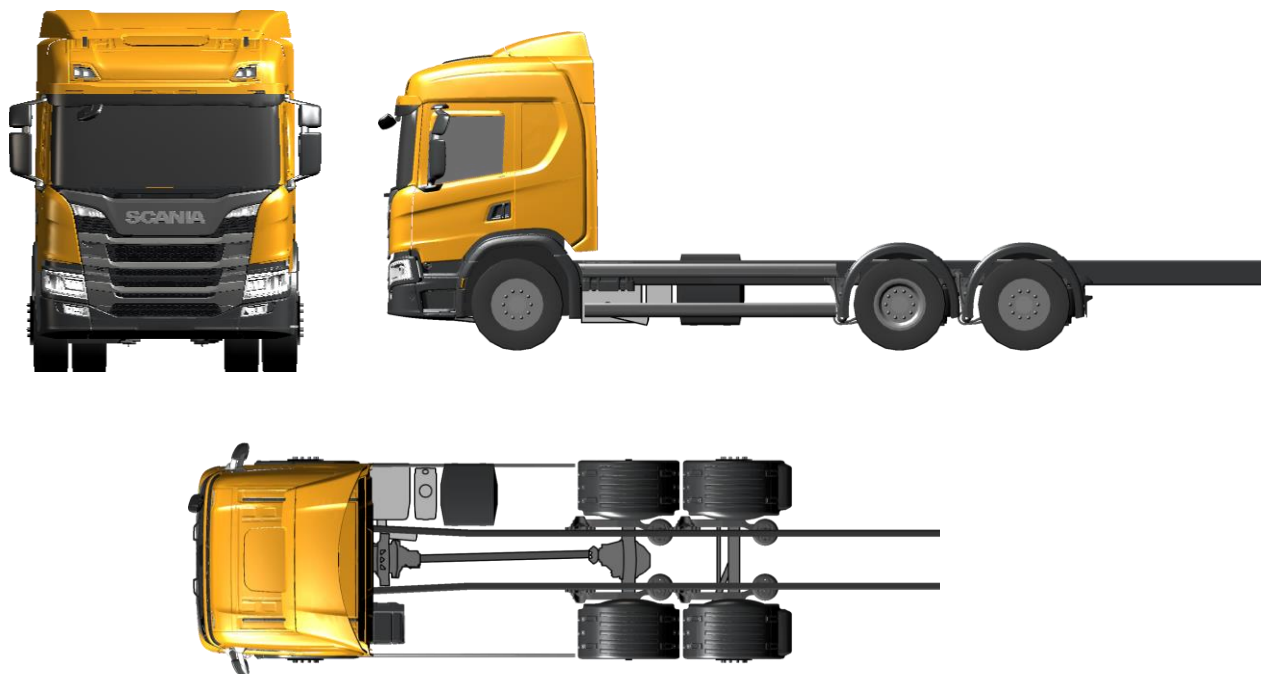

Guided offering

Startpunkt

Hyttyp	CP20N
P-seriens sovhytt med normal takhöjd.	

Huvudkomponenter

Typ

Axelkonfiguration	6x2*4
Chassihöjd	Normal
Fjädringstyp kombination	B. Luft/luft
Rattplacering	Vänsterstyrd

Mått

Backspegelplacering för chassibredd	2600 mm
Axelavstånd	4150 mm
Bakre ramöverhäng JA-mått, BEP L020	4000 mm

Paket

Exteriör

Belysningspaket	LED
------------------------	-----

Styling

Exteriört färgpaket, grill	Frontgrill, Silver
-----------------------------------	--------------------

Drivlina

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kåbingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00

SCANIA



Vår referens
Carl Johan Måwe
Kund

Specifikation

Datum
2019-12-09

2/12
Offertnummer
S99-131729

Motor

Motor	DC09 141 360 hp Euro 6
Motortyp: Rak 5-cylindrig dieselmotor	
Slagvolym: 9,3 dm ³	
Max effekt vid 1900 r/min: 360 hk (265 kW)	
Maxmoment vid 1050-1475 r/min: 1700 Nm	
Oljenivåindikering i kombiinstrumentet	Med
Oljepåfyllningsrör	Med
Elektrisk motorvärmare	Med
Ljudnivå	81/82 dBA R51.03

Luftintag

Luftintag	Front
------------------	-------

Motorns luftintag är placerat i fronten ovanför kylargrillen.

Växellåda

Växellåda	GR875
8-växlad rangeväxellåda med en backväxel.	
Tillsatsbroms kontroll	Manuell + Automatisk

Opticruise

Opticruise	Med
Prestandaläge	Ekonomi, standard, power
Kickdown	Med

Koppling

Kopplingssystem	Automatisk utan kopplingspedal
------------------------	--------------------------------

Avgassystem

Avgasutsläpp	Bakåt/nedåt
---------------------	-------------

Framaxlar

Framaxeltryck	7100 kg
----------------------	---------

Bakaxlar

Boggitryck	19000 kg (11500+7500)
Bakaxelväxel	R660
Bakaxelutväxling	2,92
Differentialspärr	Med

Stödaxel

Stödaxellyft	Med
---------------------	-----

PTO Motor- & Växellådskraftuttag

Kopplingsoberoende PTO

ED motorkraftuttag	ED120P
ED elektrisk förberedelse	Med, 1 strömkrets
PTO ED drivfläns typ FFU	Enligt DIN10
Fläns DIN100 ditsatt på kraftuttag ED120.	



Vår referens
Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation

Datum
2019-12-09

3/12
Offertnummer
S99-131729



Bränsletank

Generellt

Bränsletank, höger sida	300W aluminium
Bränsletanksmontering	Normal
Låsbart tanklock	Med
Bränsleskvättskydd	Med
Bränsleetikett enligt EC	Med

SCR tankar

SCR tank volym höger sida	80 dm3
----------------------------------	--------

Chassi

Ram

Ram	F950
Rambalk F950	
Påbyggargästen främre	Konsoll, förstärkt vertikal låg

Styrning

Styrsystem/styrkretsar	1-krets std
-------------------------------	-------------

Fjädring, fram

Luftfjäder, bälghöjd fram	Normal
----------------------------------	--------

Fjädring, bak

Luftfjädringstyp bak	2-bälg
Nivåjustering	Snabb
Nivåreglering extra lufttank	2 stycken
Nivåreglering fjärrkontroll	Lastbil och släp
Förinställda chassinivåer	1 extra körläge
Lastbegränsning	vid 11500 kg
Lastöverföring	Med
Lastöverföring, stödaxelläge	Lyft, obelastad
Stödaxel lyfts i samband med lastöverföring	
Hastighetsbegränsning för lastöverföring	Obegränsad
Axeltrycksmätare	Fram och bak

Krängningshämmare

Krängningshämmare 1:a framaxeln	Extra styv
--	------------

EI

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kabingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00

SCANIA



Vår referens

Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation

Datum

2019-12-09


4/12

Offertnummer

S99-131729

Batterier
Batteri placering
Sidotäckning, batterilåda
Generator
Batterifrånskiljarmanövrering
Batteriladdare

Dubbla batterisystem
Vänster sida
Med
150 A
Ram, vänster sida
Med

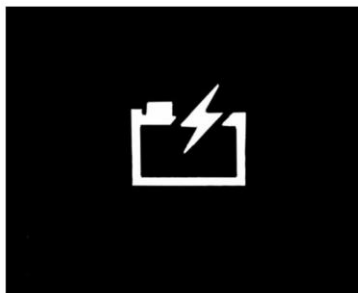

Övrigt Chassi

Styrkraftskrav enl 70/311/EEC

Ja

Hjul & stänkskydd

Däck

Däcktyp, framaxel

315/70R22.5 Regional Steer Bridgestone

R-Steer 001 Plus

Mönstertyp: Styr

Lastindex: 156/150 L (120 km/h 8000 kg/13400 kg)

Extra lastindex: 154/150 M (130 km/h 7500 kg/13400 kg)

M+S: Ja

3PMSF: Ja

Effektivitetsmärkning

Rullmotstånd: D

Våtgrepp: C

Bullernivå: 73 db

Bullerklasse:))

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kabingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00

SCANIA



Vår referens

Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation


Datum

2019-12-09

5/12

Offertnummer

S99-131729

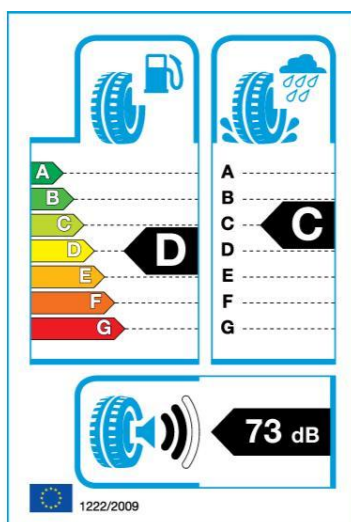

Däcktyp, bakaxel

R-Drive 001 Plus

Mönstertyp: Driv

Lastindex: 154/150 L (120 km/h 7500 kg/13400 kg)

Extra lastindex: 152/148 M (130 km/h 7100 kg/12600 kg)

M+S: Ja

3PMSF: Ja

Effektivitetsmärkning

Rullmotstånd: D

Våtgrepp: C

Bullernivå: 73 db

Bullerklass:))

315/70R22.5 Regional Drive Bridgestone

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kåbingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00

SCANIA



Vår referens

Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation


Datum

2019-12-09

6/12

Offertnummer

S99-131729

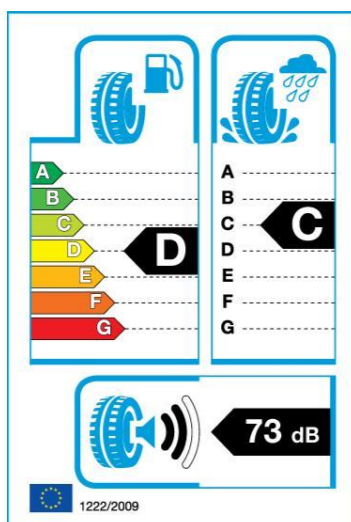

Däcktyp, stödaxel bakom drivaxel

315/70R22.5 Regional Steer Bridgestone

R-Steer 001 Plus

Mönstertyp: Styr

Lastindex: 156/150 L (120 km/h 8000 kg/13400 kg)

Extra lastindex: 154/150 M (130 km/h 7500 kg/13400 kg)

M+S: Ja

3PMSF: Ja

Effektivitetsmärkning

Rullmotstånd: D

Våtgrepp: C

Bullernivå: 73 db

Bullerklass:))

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kåbingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00

SCANIA




Vår referens
Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation

Datum
2019-12-09

7/12
Offertnummer
S99-131729

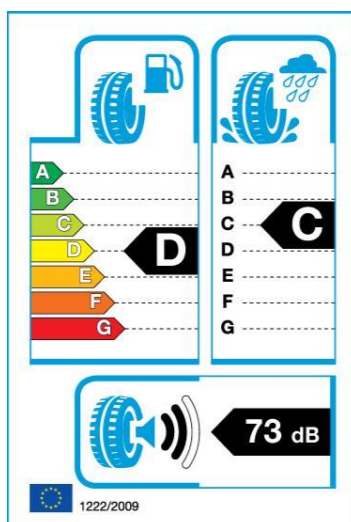

Antal däck, stödaxel bakom drivaxel 2
Antal däck reservdäck 0

Fälgar

Fälgtyp framaxel 22.5 x 9.00 stål
Fälgtyp bakaxel 22.5 x 9.00 stål
Fälgtyp stödaxel bakom drivaxeln 22.5 x 9.00 stål

Däck utrustning

Hjulmutterskydd Rostfritt (stål)

Stänkskärm, Fram

Stänkskärm fram storlek 645 mm
Stänkbegränsare enl EU 109/2011 Med
Stänkbegränsare Med

Stänkskärm, Bak

Stänkskärm bak Med
Stänkskärmsutförande bak Höga
Stänkskydd bak Med
Stänkskärm bak, breddplacering Ytterläge

Bromsar

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kåbingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00

SCANIA



Vår referens
Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation

Datum
2019-12-09

8/12
Offertnummer
S99-131729

Bromssystem

Bromskategori	AB, ECE R13
Bromssystemtyp	Lastbil (B)
Hjulbroms	Skivbroms
Bromssystemmanövrering (EBS)	Elektronisk, EBS
Backhållare "Hill hold"	Med
ESP, Elektroniskt stabilitetsprogram	Med, urkopplingsbart
ESP inställt för ABS på trailer	Med
Tryckluftsystem (APS)	Normal kapacitet
Parkeringsbromssystem	Pneumatisk
Parkeringsbroms släp kontroll	Obromsad
Spärrventil	Med

Hjulbroms

Bromscylindertyp 1:a framaxeln	Membran och fjäder
Bromscylindertyp 1:a bakaxeln	Membran och fjäder
Bromscylindertyp stödaxel	Membran och fjäder

Släpvagnsbromsar

Släpvagnsbroms	Med
Släpbromsströmbrytare vid EBS	Med

Påbyggnad och chassianpassning

Påbyggar interface

Styrenhet för påbyggnation BCI	Med
Symboler i instrumentkluster	Allmän
Antal reserverade strömställarutrymmen för BCI-funktioner	10 st
BWE brytarpositioner, reserverat antal	2
Kablage för påbyggnad	7+7+7
Kablage i ram	12 meter
Kablage i tak	Med

Släpkopplingar

El släpfordonskontakt	1x15 polig ISO 12098
-----------------------	----------------------

Skåp

Bakgavellyft	Förberedelse rambakände
--------------	-------------------------

Övrigt

Sidotäckning	Balk
--------------	------

Hyttexteriör

Hytt allmänt

Hyttfjädringstyp	Luft, komfort
Hyttippning	Manuell

Exteriör

Taklucka och manövrering	Manuell manövrering
Takskenor	Med
Solskydd, utvändigt	Med
Takluftriaktare / höjd	25 cm
Sidoluftriaktare / bredd	12 cm
Signalhorn i front, typ	Tryckluft 118 dB

Främre stötfångare

Främre underkörningsskydd, FUP	Med, lagkrav, stor frigångsvinkel
Framskjutande stötfångare	Normal (0 mm)

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kabingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00



Vår referens
Carl Johan Måwe
Kund

Specifikation

Datum
2019-12-09

9/12
Offertnummer
S99-131729

Stötfångarens vertikala position	Hög
Fönster	
Vindruta	Klar utan elvärme
Dörrfönster, glastyp	Enkel
Bakfönster	Utan
Speglar	
Backspegelhölje, yta	Slät
Backspegel uppvärmning	Med
Backspegel elektrisk justerbar	Passagerarsidan och förarsidan
Vidvinkelspegel	Förar- och passagerarsida
Närsiktsspegel	Elektrisk justering + värme
Frontspegel	Elektrisk justering + värme
Lås och larm	
Hyttlås	Centrallås med fjärrkontroll
Nycklar/fjärrkontroller	2 st
Belysning	
Strålkastare, lamptyp	LED
Automatiskt halvljus	Med
Varselljustyp	Med lysdioder DLR och tända positionsljus
Ljusnivåreglering	Manuell
Strålkastar rengörare	Med
Fjärrljus i tak	Med
Fjärrljus i frontgrill	Med
Dimljus, främre	LED 3 dioder
Breddmarkeringsljus, fram	Vit
Roterande varningsljus	Förberedd
Arbetsbelysning bakre hyttvägg upptill	Förberedd
Arbetsstrålk. sida under hytt	Förberedd
Arbetsstrålk. bakände	Vänster & högersida förberedd
Sidomarkeringsljus	Temporärt monterade
Sidomarkeringslykta körriktningsvisare	Med
Baklyktetyp	LED
Backvarningssummer	Med, bortkopplingsbart

Hyttinteriör

Ratt	
Ratt	Standard
Ställbar ratt	Höjd + längd
Krockkudde ratt	Med

Stol

Stolstyp, förarsida Premium

Luftfjädring med ställbar stötdämpning. Stolens benutrymme och höjd kan justeras. Ryggstöd med inbyggt nackstöd och säkerhetsbälte, snabblåsfunktion, justerbart svank- och sidostöd. Sittdynan kan vinklas och justeras för bättre benutrymme.

Stolstyp, passagerarsida Hopfällbar

Ofjädrad stol med justerbart rygg- och nackstöd. Sätet går att justera i längsled och säkerhetsbältet är monterat i hyttväggen. Stolsdynan går att fälla upp och ryggstödet kan fällas horisontellt och bildar då en extra avställningsyta. Förvaringsfack under sitsen.

Klädsel förarstol Läder svart

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kabingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00





Vår referens

Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation

Datum

2019-12-09

10/12

Offertnummer

S99-131729

Klädsel passagerarstol	Vävd
Justerbar stötdämpare säte förarsidan	Med
Förrarstol, ställbart övre del ryggstöd	Med
Stolsvärme förarsida	Med
Armstöd förrarstol	Med
Bältesvarnare förarsida	Med ljus- och ljudsignal
Bältessträckare	Förarsida

Säng

Bädd, nedre	800 mm, fast
Bädd nedre, madrass	Skum

Förvaring

Förvaring, sidopanel	Vänster och höger sida
Förvaringsutrymme ovan dörr	Med
Förvaring motortunnel	Utdragbar låda
Utvändigt förvaringsutrymme	Förrar- och passagerarsida

Interiör

Väggklädsel	Textil
Dörrklädsel	Plast
Sidopanelsfärg	Ljus
Invändigt solskydd, förarsida	Rullgardin
Krockkudde sidogardin	Förarsida
Gardin framruta & dörrar	Förberedd
Draperi för bädd	Med
Skyddsmattor	Gummi
Matta motortunnel	Gummi

Instrument

Instrumentpanel, ytfinish	Standard (hård med krom detaljer)
---------------------------	-----------------------------------

Instrumentpanelen består av en färgad plastpanel med matchande mönster och krompläterade delar som är funktionellt och ger ett snyggt intryck.

Instrumentpanel, Nedre delen färg	Mörk sand
Kombiinstrument	4" skärm km/h

Kombinationsinstrument med 4,1" färgdisplay med färddator och hög upplösning.

Påbyggnadsinfo i kombiinstrumentet	Med
Färdskrivare	Smart Stoneridge
Färdskrivare dataöverföring	Förberedd
Hastighetsbegränsare	89 km/h
Scania körfältsvakt (LDW)	Med
Avancerad nödbroms (AEB)	Med
Alkolås	Förberedd
Alkolås FFU	Dräger

Klimatsystem

Luftkonditionering	Med
Klimatsystemkontroll (temp.kontroll)	Automatisk
Tillsatsvärme, hytt	WTA Hytt + Motorvärmare 6kW

Interiör belysning

Interna belysningen	Bas
Läslampa, undre bädd	Höger sida

Scania Sverige AB
Huvudkontor
Kungens Kurvaleden 3B
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 60 00

Region Stockholm
Kungens Kurvaleden 5
Box 900,
127 29 Stockholm
010-706 63 00

Region Väst
Exportgatan 37
Box 4074,
422 04 Hisings Backa
010-706 68 00

Region Syd
Kabingatan 2
Box 50511,
202 50 Malmö
010-706 66 00

SCANIA



Vår referens

Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation

Datum

2019-12-09

11/12

Offertnummer

S99-131729

Ljud och kommunikation

Infotainment system / Radio	Premium 7" Skärm 2-DIN
Högtalarsystem	2 x 20W
Kartdata	Europa
USB IP, centralt placerad	USB
Kamerasystem FFU	2 st backkameror kopplade till infotainmentsystemets skärm

Montering av två stycken Orlaco backkameror som är anslutna till infotainmentsystemets skärm. Den ena kameran aktiveras när backväxeln läggs i och den andra aktiveras med knapp på infotainmentsystemets skärm.

Communicator	C300, komplett
230V hyttuttag	Med
12/24V uttag	Grund

Manualer

Instruktionsbok, språk	Svenska
-------------------------------	---------

Räddningsutrustning

Utrustning

Luftpåfyllningsslang	20 meter
Domkraft	Med
Räddningsutrustning	Med

Räddningsutrustning som uppfyller kraven enligt DIN13164. Innehåller en ficklampa, en gulfärgad väst med reflexer, en räddningsfilt och en förbandslåda.

Varningstriangel	1 st
Brandsläckare	1x2 kg
Nödhammare	Med

Färg

Hytt

Hyttfärg gul	Sunny Yellow (RAL1007 CM)
---------------------	---------------------------

Chassi

Chassifärg grå	Sub Grey
-----------------------	----------

Multi Colour Concept (MCC)

Frontgrillsfärg, övre panel	Stålgrå
Frontgrillsfärg, övre ribbor	Silver brilliant
Frontgrillsfärg, nedre panel	Stålgrå
Frontgrillsfärg, nedre ribbor	Silver brilliant
Solskydd utvändigt, målad	Hyttfärg



Vår referens
Carl Johan Måwe

Kund

Specifikation

Datum
2019-12-09

12/12
Offertnummer
S99-131729

Föreslagna specifikationen bygger på hur vi har förstått att ditt fordon kommer att användas enligt följande operativa faktorer.

Drift

Applikation
Styckegods

Drift
Stads

Släpfordon
Inget släp

Årlig körsträcka
50000

Tomgångskörning
20 %

Dammnivå
Måttlig

Temperatur
Kallt, aldrig varmt


Höjd över havet
Under 1000m

Förnyelsebart drivmedel % i bränslet
Upp till 10%

Svavelvolym i diesel
10 PPM

Antal smörjningar av chassit mellan oljebyten
0

Topografi

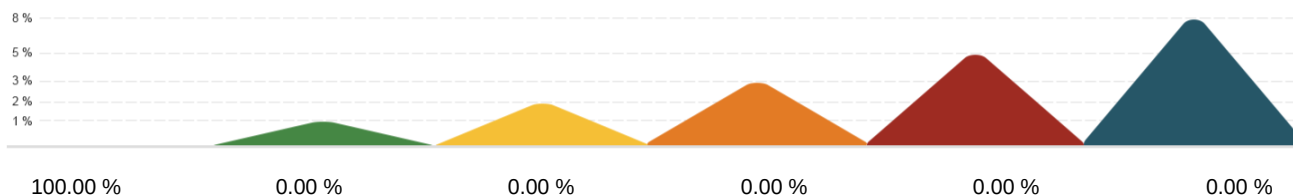

Rutter

Rutt	Maximal vikt tågvikt	Marschfart	Start/Stop frekvens (per 100 km)	Vägkvalitet
100 %	28 Ton	89 km/h	10	Slät asfalt

Totalt 100%