




FASAD SL 1
GÅNGDÖRR, 1 x 2.1 m

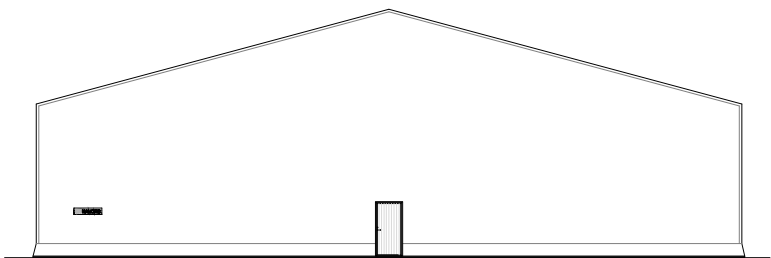


FASAD SL 12
GÅNGDÖRR, 1 x 2.1 m

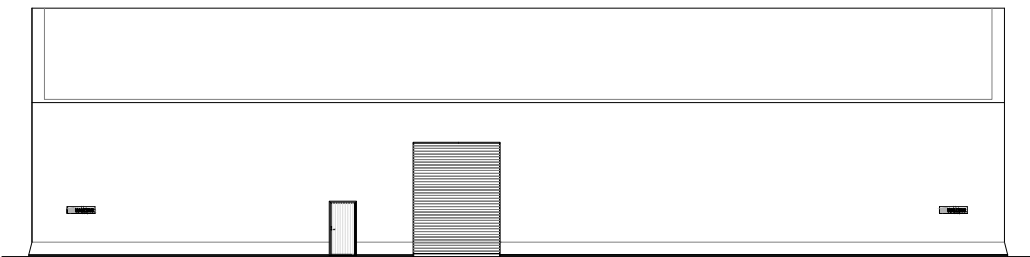


FASAD SL A
PORT 3.4x4.5 m, GÅNGDÖRR 1 x 2.1 m

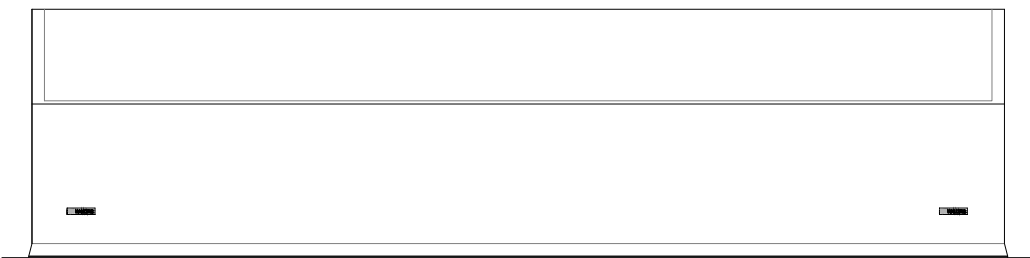

FASAD SL B

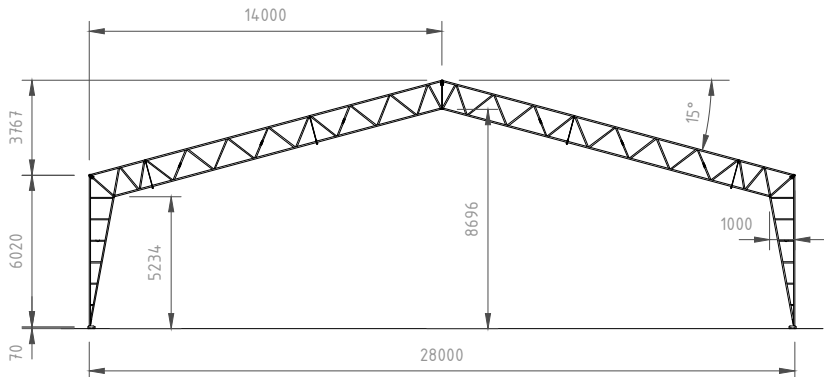

SEKTION SL 2 - 11

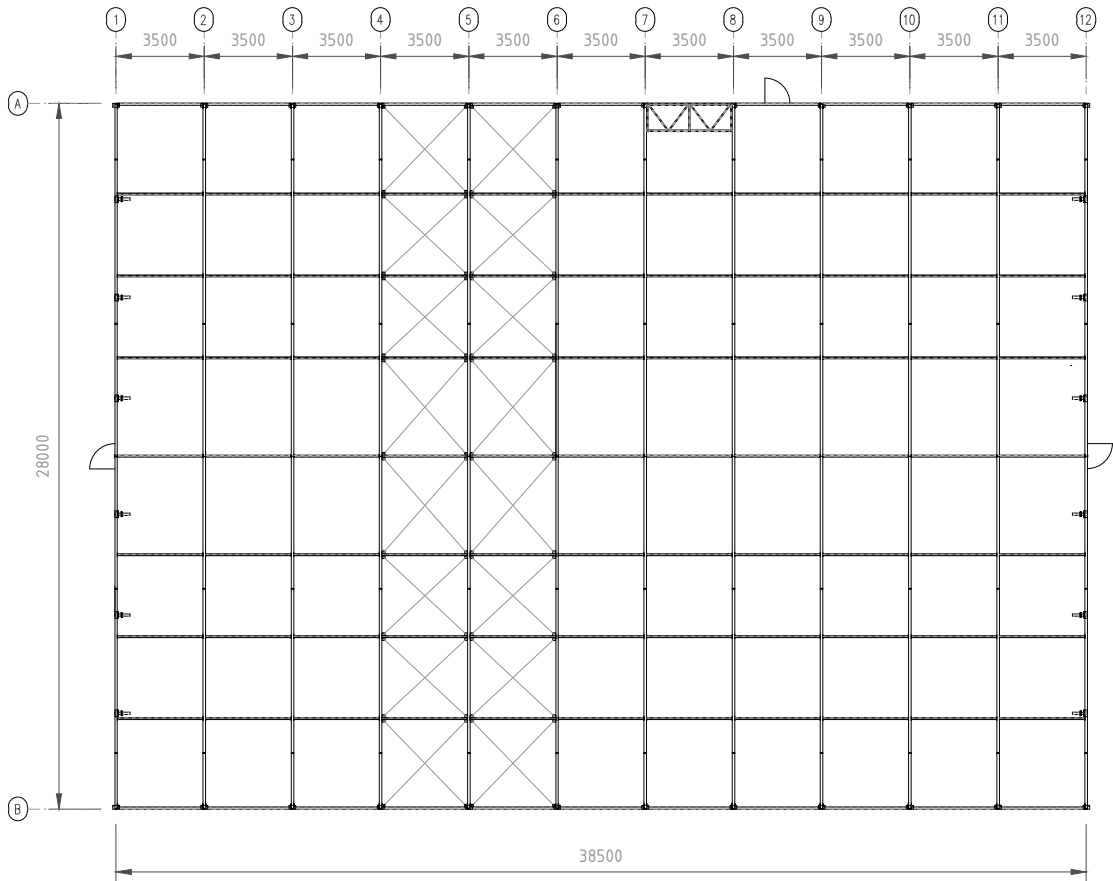

STOMPLAN

FÖRESKRIFTER

NORMER OCH HANDBÖCKER

EUROKOD 3
BFS 2010:3, EKS 12 - NATIONELLA FÖRESKRIFTER FÖR
TILLÄMPNING AV EUROKODERNA
SS-EN 1090-2, UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER

LASTER

SNÖZON 2.0 MED 3.5 M BÅGAVSTÅND
VINDLAST Vref: 24 m/s
TERRÅNGTYP: II
KONSEKVENSKLASS: CC2
SAKERHETSKLASS: RC2

TILLVERKNING

UTFÖRANDEKLASS EXC2
ENLIGT EN 1090-2
CE MÄRKNING ENLIGT EN 1090-1

STÅLKVALITET

PLÅTAR: S355J2, EN 10025-1
L-JÄRN: S355J2, EN 10025-1
CHS: S355J2H, EN 10219-1
RHS: S355J2H, EN 10219-1

SKRUVFÖRBAND

SKRUVFÖRBAND I FACKVERKSRAM:
SKRUV: M6S 8.8, EN 15048-1 VFZ
MUTTER: M6M-8, EN 15048-1 VFZ
BRICKA: BRB HV 200 SS70/SS3576
SKRUVFÖRBAND I GAVELPELARE OCH LÄNGSGÅENDE
STÅNGER:
MUTTER: M6M-8, EN 15048-1 VFZ
BRICKA: BRB HV 200 SS70/SS3576
BRICKA: BRB HV 200 SS70/SS3576

ROSTSKYDD

TILLVERKAT STÅL ROSTSKYDDAS ENLIGT SS-EN
ISO 1461, MIN 70 micrometer., KLASS: C3
SKRUV, MUTTER OCH BRICKA LEVERERAS VFZ

DUKKVALITET

VINYPLAN H900
PVC - BELÄGG POLYESTERVÄV
1100 DTEX 2 / 2 BINDNING
TYPGODKÄNNANDEBEVIS: 2382/80
BRANDKLASSIFICERING ENL. EN 13501-1: C-s2, d0
VIT TAKSEKTION
GRÅ FASADER

FÄRGCODER NCS:	
VIT-	0500
RÖD-	4060Y90R
FÄLURÖD-	5040Y90R
GRÖN-	6020G10Y
MÖRKGRÖN-	7030B90G
BLÅ-	3070R80B
MÖRKBLÅ-	4060R80B
LJUSBLÅ-	1060R90B
LJUSGRÅ-	S3000-N
GRÅ-	S6000-N

HÄNVISNINGAR

BET		ÄNDRINGEN AVISER		DATUM		SIGN	
GRANSKNINGSHANDLING							
		HALLTEC					
Skyfallsvägen 1, 791 77 Falun info@halltec.se 020 66 17 17 www.halltec.se							
BH							
A							
K		HALLTEC I SVERIGE AB		023 70 22 400			
V							
E							
L							
UPPDRAG NR		RITAD/KONSTR AV		TÄCKENFÖRKLARING			
DATUM		ANSVARIG		TINNHI			
		KVARA1					
HALL 1							
SKALA		NUMMER		BET			
1:100		60641-A-40-0-001					