

Avfuktare Recusorb

RZ -81/101/102 ICE



Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RF

19,5 - 54 kg/h

Torrluftflöde

4500 - 12000 m³/h

- Tvättbar rotor
- Inget löst damm i rotorn
- Utvecklad för ishallar
- Inbyggd värmeåtervinning
- Låg torrlufttemperatur
- Lång livstid




Utsnitt ur en avfuktarrotor från Seibu Giken. Tack vare de många kanalerna i SSCR rotorn tas fukten upp extra effektivt!



TEKNISKA DATA

Avfuktarmodell	RZ- 81	RZ- 101	RZ- 102
Torrluftflöde ¹ (m³/h)	4500	9000	12000
vid externt statiskt tryck (Pa)	300	300	300
Våtluftflöde ¹ (m³/h)	1000	1800	2500
vid externt statiskt tryck (Pa)	200	200	200
Värmareffekt ² (kW)	24	40	63
Anslutningseffekt (kW)	28	47	74
Avsäkring 3x230/400V 50Hz (A)	80 / 50	125 / 80	250 / 125
Vikt (kg)	304	390	513

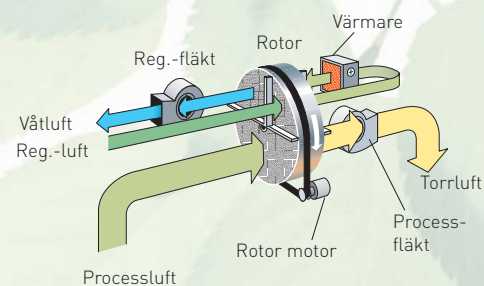

¹ Luftflöde vid densitet 1,20 kg/m³.

² I standardutförande är aggregatet utrustat med elvärmare, ångbatteri finns som tillval.



KORREKTIONSDIAGRAM

		10°C			15°C			20°C		
kg/h		30% RF	50% RF	70% RF	30% RF	50% RF	70% RF	30%RF	50% RF	60% RF
RZ-81 ICE	*	9,5	14,0	17,0	12,0	16,5	19,0	14,5	18,5	19,5
		8,5	13,0	16,0	10,5	15,0	18,5	12,5	17,0	19,0
RZ-101 ICE	*	16,5	23,5	28,0	21,0	27,5	31,0	24,5	30,0	32,0
		14,0	21,5	27,0	17,5	25,0	30,5	20,5	28,0	31,0
RZ-102 ICE	*	27,0	40,5	48,0	35,0	47,0	53,0	42,0	51,0	54,0
		24,5	37,0	46,0	31,0	43,5	52,0	36,5	48,0	52,5
		* Regenereringsluft in samma tillstånd som processluft in.								
		** Regenereringsluft in 25°C 12 g/kg.								

Dimensioner för
RZ- 81 101 102 [mm]
A 1907 2245 2200
B 950 1340 1250
C 1550 1850 1940

Dimensioner för
RZ- 81 101 102 [mm]
D 400 500 630
F 200 315 400
G 160 250 315

Dimensioner för □ E
RZ-81: 630 x 236
RZ-101: 786 x 296
RZ-102: 880 x 338

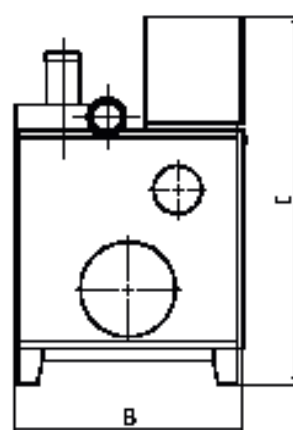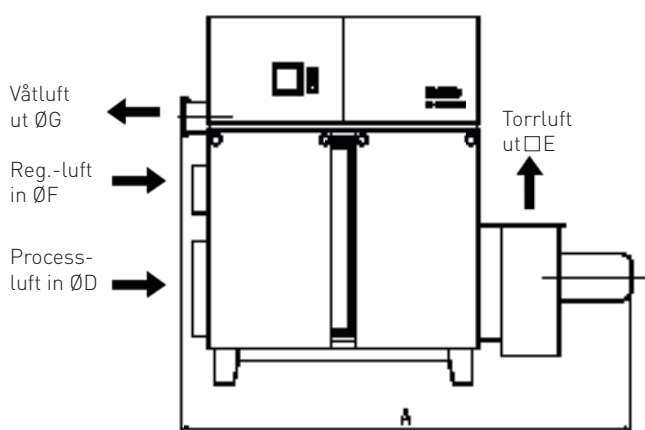

DIMENSIONER

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Installationsritning finns att ladda ner från www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | SE-163 53 Spånga, Sverige

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com